


## 输送配件 CONVEYOR COMPONENTS



## 万向关节调整脚踏 Articulated Feet


**D40 万向关节调整脚踏**  
**D40 Articulated feet**



| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| D40-0850            | M8              | 50                 |
| D40-0880            | M8              | 80                 |
| D40-1050            | M10             | 50                 |
| D40-10100           | M10             | 100                |
| D40-1250            | M12             | 50                 |
| D40-12100           | M12             | 100                |
| D40-12150           | M12             | 150                |

脚盘：增强尼龙带橡胶垫；螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢，最大承重：600Kg。  
Base: Reinforced Polyamide with Rubber Pad;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 600Kg.


**D50 万向关节调整脚踏**  
**D50 Articulated feet**



| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| D50-0850            | M8              | 50                 |
| D50-0880            | M8              | 80                 |
| D50-1050            | M10             | 50                 |
| D50-10100           | M10             | 100                |
| D50-1250            | M12             | 50                 |
| D50-12100           | M12             | 100                |
| D50-12150           | M12             | 150                |

脚盘：增强尼龙带橡胶垫；螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢，最大承重：1000Kg。  
Base: Reinforced Polyamide with Rubber Pad;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1000Kg.


**D60 万向关节调整脚踏**  
**D60 Articulated feet**



| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| D60-0850            | M8              | 50                 |
| D60-0880            | M8              | 80                 |
| D60-1050            | M10             | 50                 |
| D60-10100           | M10             | 100                |
| D60-1250            | M12             | 50                 |
| D60-12100           | M12             | 100                |
| D60-12150           | M12             | 150                |
| D60-1650            | M16             | 50                 |
| D60-16100           | M16             | 100                |
| D60-16150           | M16             | 150                |
| D60-20100           | M20             | 100                |
| D60-20150           | M20             | 150                |
| D60-24150           | M24             | 150                |

脚盘：增强尼龙带橡胶垫；螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢，最大承重：1000Kg。  
Base: Reinforced Polyamide with Rubber Pad;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1000Kg.

**D80A 万向关节调整脚踏**  
**D80A Articulated feet**




| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| D80A-0850           | M8              | 50                 |
| D80A-0880           | M8              | 80                 |
| D80A-1050           | M10             | 50                 |
| D80A-10100          | M10             | 100                |
| D80A-1250           | M12             | 50                 |
| D80A-12100          | M12             | 100                |
| D80A-12150          | M12             | 150                |
| D80A-1650           | M16             | 50                 |
| D80A-16100          | M16             | 100                |
| D80A-16150          | M16             | 150                |
| D80A-20100          | M20             | 100                |
| D80A-20150          | M20             | 150                |
| D80A-24150          | M24             | 150                |

脚盘：增强尼龙带橡胶垫；螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢，最大承重：1200Kg。  
Base: Reinforced Polyamide with Rubber Pad;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1200Kg.

## 万向关节调整脚踏 Articulated Feet


**D80B 万向关节调整脚踏**  
**D80B Articulated feet**

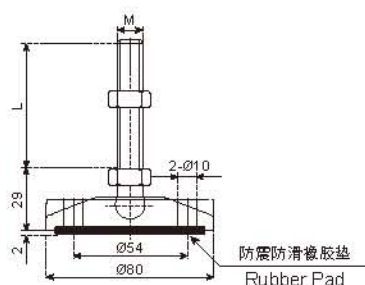

| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| D80B-0850           | M8              | 50                 |
| D80B-0880           | M8              | 80                 |
| D80B-1050           | M10             | 50                 |
| D80B-10100          | M10             | 100                |
| D80B-1250           | M12             | 50                 |
| D80B-12100          | M12             | 100                |
| D80B-12150          | M12             | 150                |

脚盘：增强尼龙带橡胶垫，螺杆螺母：碳钢镀镍或不锈钢，最大承重：1000Kg。  
Base: Reinforced Polyamide with Rubber Pad;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1000Kg.


**D80C 万向关节调整脚踏**  
**D80C Articulated feet**

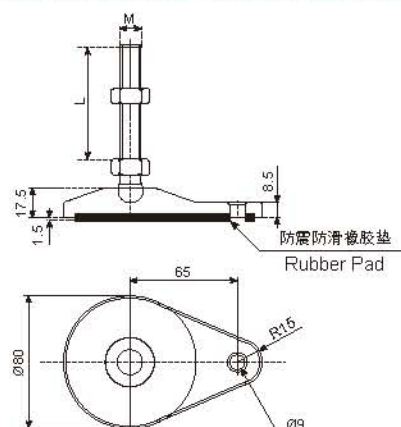

| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| D80C-0850           | M8              | 50                 |
| D80C-0880           | M8              | 80                 |
| D80C-1050           | M10             | 50                 |
| D80C-10100          | M10             | 100                |
| D80C-1250           | M12             | 50                 |
| D80C-12100          | M12             | 100                |
| D80C-12150          | M12             | 150                |

脚盘：增强尼龙带橡胶垫，螺杆螺母：碳钢镀镍或不锈钢，最大承重：600Kg。  
Base: Reinforced Polyamide with Rubber Pad;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 600Kg.


**D100 万向关节调整脚踏**  
**D100 Articulated feet**

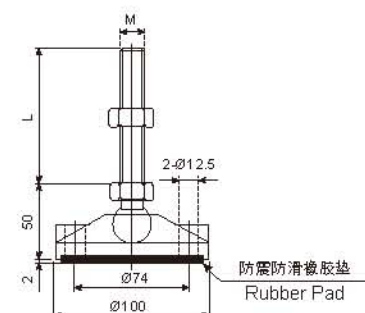

| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| D100-1650           | M16             | 50                 |
| D100-16100          | M16             | 100                |
| D100-16150          | M16             | 150                |
| D100-20100          | M20             | 100                |
| D100-20150          | M20             | 150                |
| D100-24150          | M24             | 150                |

脚盘：增强尼龙带橡胶垫，螺杆螺母：碳钢镀镍或不锈钢，最大承重：1500Kg。  
Base: Reinforced Polyamide with Rubber Pad;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1500Kg.

**D125 万向关节调整脚踏**  
**D125 Articulated feet**

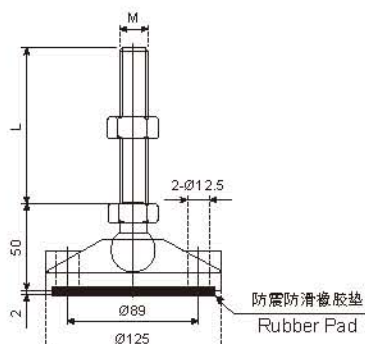


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| D125-1650           | M16             | 50                 |
| D125-16100          | M16             | 100                |
| D125-16150          | M16             | 150                |
| D125-20100          | M20             | 100                |
| D125-20150          | M20             | 150                |
| D125-24150          | M24             | 150                |

脚盘：增强尼龙带橡胶垫，螺杆螺母：碳钢镀镍或不锈钢，最大承重：1500Kg。  
Base: Reinforced Polyamide with Rubber Pad;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1500Kg.

## 固定调整脚踏 Fixed Feet


**FD50 固定调整脚踏**  
**FD50 Fixed feet**



| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| FD50-0880           | M8              | 80                 |
| FD50-1050           | M10             | 50                 |
| FD50-10100          | M10             | 100                |
| FD50-1250           | M12             | 50                 |
| FD50-12100          | M12             | 100                |
| FD50-12150          | M12             | 150                |

脚盘：增强尼龙。螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：1000Kg。  
Base: Reinforced Polyamide;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1000Kg.


**FD60 固定调整脚踏**  
**FD60 Fixed feet**



| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| FD60-1650           | M16             | 50                 |
| FD60-16100          | M16             | 100                |
| FD60-16150          | M16             | 150                |
| FD60-20100          | M20             | 100                |
| FD60-20150          | M20             | 150                |
| FD60-24150          | M24             | 150                |

脚盘：增强尼龙。螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：1200Kg。  
Base: Reinforced Polyamide;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1200Kg.


**FD80 固定调整脚踏**  
**FD80 Fixed feet**



| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| FD80-1650           | M16             | 50                 |
| FD80-16100          | M16             | 100                |
| FD80-16150          | M16             | 150                |
| FD80-20100          | M20             | 100                |
| FD80-20150          | M20             | 150                |
| FD80-24150          | M24             | 150                |

脚盘：增强尼龙。螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：1200Kg。  
Base: Reinforced Polyamide;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1200Kg.


**FD100 固定调整脚踏**  
**FD100 Fixed feet**



| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| FD100-16100         | M16             | 100                |
| FD100-16150         | M16             | 150                |
| FD100-20100         | M20             | 100                |
| FD100-20150         | M20             | 150                |
| FD100-20200         | M20             | 200                |
| FD100-24150         | M24             | 150                |

脚盘：增强尼龙。螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：1500Kg。  
Base: Reinforced Polyamide;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1500Kg.

**FD123 固定调整脚踏**  
**FD123 Fixed feet**




| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| FD123-1650          | M16             | 50                 |
| FD123-16100         | M16             | 100                |
| FD123-16150         | M16             | 150                |
| FD123-20100         | M20             | 100                |
| FD123-20150         | M20             | 150                |
| FD123-24150         | M24             | 150                |

脚盘：增强尼龙。螺杆螺母：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：1500Kg。  
Base: Reinforced Polyamide;  
Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 1500Kg.

## 金属万向调整脚踏 *Metal Articulated Feet*

### MD50 金属调整脚踏

#### MD50 Metal Articulated feet

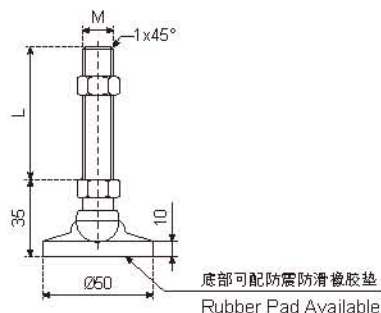


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MD50-1650           | M16             | 50                 |
| MD50-16100          | M16             | 100                |
| MD50-16150          | M16             | 150                |
| MD50-20100          | M20             | 100                |
| MD50-20150          | M20             | 150                |
| MD50-24150          | M24             | 150                |

脚盘、螺杆、螺母材质：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：3000Kg。  
Base, Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 3000Kg.

### MD60 金属调整脚踏

#### MD60 Metal Articulated feet

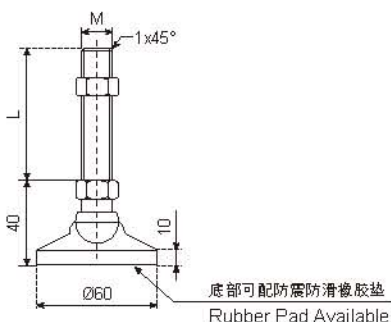


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MD60-1650           | M16             | 50                 |
| MD60-16100          | M16             | 100                |
| MD60-16150          | M16             | 150                |
| MD60-20100          | M20             | 100                |
| MD60-20150          | M20             | 150                |
| MD60-24150          | M24             | 150                |

脚盘、螺杆、螺母材质：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：3500Kg。  
Base, Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 3500Kg.

### MD80 金属调整脚踏

#### MD80 Metal Articulated feet

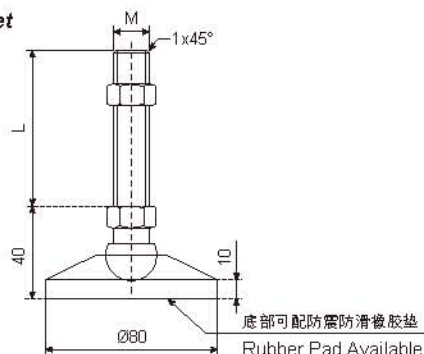


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MD80-1650           | M16             | 50                 |
| MD80-16100          | M16             | 100                |
| MD80-16150          | M16             | 150                |
| MD80-20100          | M20             | 100                |
| MD80-20150          | M20             | 150                |
| MD80-24150          | M24             | 150                |

脚盘、螺杆、螺母材质：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：4000Kg。  
Base, Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 4000Kg.

### MD100 金属调整脚踏

#### MD100 Metal Articulated feet

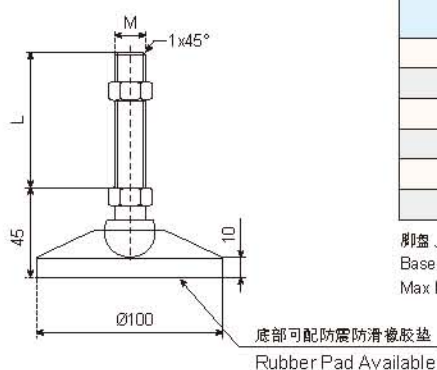


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MD100-1650          | M16             | 50                 |
| MD100-16100         | M16             | 100                |
| MD100-16150         | M16             | 150                |
| MD100-20100         | M20             | 100                |
| MD100-20150         | M20             | 150                |
| MD100-24150         | M24             | 150                |

脚盘、螺杆、螺母材质：碳钢镀锌或不锈钢。最大承重：4000Kg。  
Base, Spindle and Nut: Carbon Steel Nickel Plated, or Stainless Steel;  
Max Load: 4000Kg.

底盘材质碳钢磷化发黑  
Carbon Steel Black Phosphated.

## 金属固定调整脚踏 Metal Fixed Feet

**MFD50 金属固定调整脚踏**  
**MFD50 Metal Fixed feet**

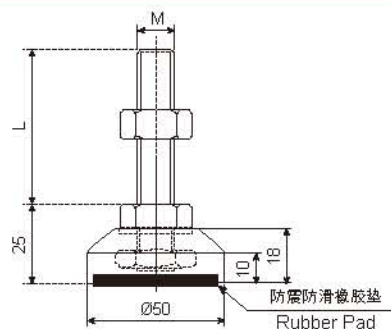


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MFD50-0880          | M8              | 80                 |
| MFD50-1050          | M10             | 50                 |
| MFD50-10100         | M10             | 100                |
| MFD50-1250          | M12             | 50                 |
| MFD50-12100         | M12             | 100                |
| MFD50-12150         | M12             | 150                |

脚盘、螺杆、螺母材质：不锈钢或碳钢镀锌或碳钢磷化发黑。最大承重：1500Kg。  
Base, Spindle and Nut: Stainless Steel or Carbon Steel Nickel Plated, or Carbon Steel Black Phosphated.

Max Load: 1500Kg.

**MFD60 金属固定调整脚踏**  
**MFD60 Metal Fixed feet**

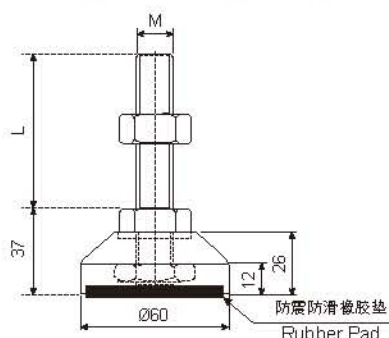


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MFD60-1650          | M16             | 50                 |
| MFD60-16100         | M16             | 100                |
| MFD60-16150         | M16             | 150                |
| MFD60-2050          | M20             | 50                 |
| MFD60-20100         | M20             | 100                |
| MFD60-20150         | M20             | 150                |

脚盘、螺杆、螺母材质：不锈钢或碳钢镀锌或碳钢磷化发黑。最大承重：1500Kg。  
Base, Spindle and Nut: Stainless Steel or Carbon Steel Nickel Plated, or Carbon Steel Black Phosphated.

Max Load: 1500Kg.

**MFD80 金属固定调整脚踏**  
**MFD80 Metal Fixed feet**

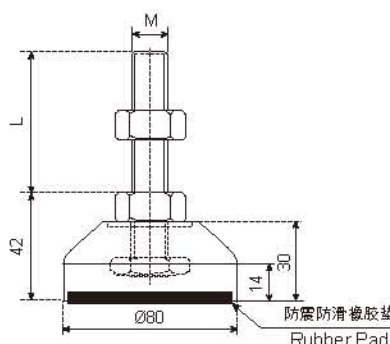


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MFD80-1650          | M16             | 50                 |
| MFD80-16100         | M16             | 100                |
| MFD80-16150         | M16             | 150                |
| MFD80-2050          | M20             | 50                 |
| MFD80-20100         | M20             | 100                |
| MFD80-20150         | M20             | 150                |

脚盘、螺杆、螺母材质：不锈钢或碳钢镀锌或碳钢磷化发黑。最大承重：2000Kg。  
Base, Spindle and Nut: Stainless Steel or Carbon Steel Nickel Plated, or Carbon Steel Black Phosphated.

Max Load: 2000Kg.

**MFD100 金属固定调整脚踏**  
**MFD100 Metal Fixed feet**

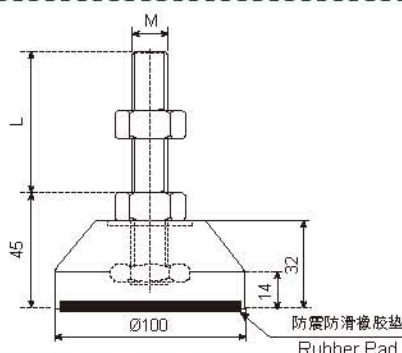


| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MFD100-1650         | M16             | 50                 |
| MFD100-16100        | M16             | 100                |
| MFD100-16150        | M16             | 150                |
| MFD100-2050         | M20             | 50                 |
| MFD100-20100        | M20             | 100                |
| MFD100-20150        | M20             | 150                |

脚盘、螺杆、螺母材质：不锈钢或碳钢镀锌或碳钢磷化发黑。最大承重：2500Kg。  
Base, Spindle and Nut: Stainless Steel or Carbon Steel Nickel Plated, or Carbon Steel Black Phosphated.

Max Load: 2500Kg.

**MFD150 金属固定调整脚踏**  
**MFD150 Metal Fixed feet**

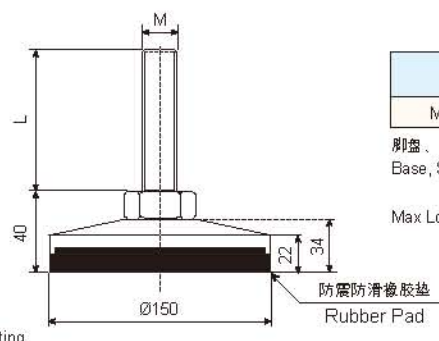

| 编号 Code<br>-C / -SS | 螺纹直径<br>(Dia.M) | 螺纹长度<br>(Length L) |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| MFD150-30183        | M30             | 183                |


脚盘、螺杆、螺母材质：不锈钢或碳钢镀锌或碳钢磷化发黑。最大承重：5000Kg。  
Base, Spindle and Nut: Stainless Steel or Carbon Steel Nickel Plated, or Carbon Steel Black Phosphated.

Max Load: 5000Kg.

## 支撑脚架 *Frame Support Bases*

### N101 三爪脚架

#### N101 Support Bases (Tripods)




| 编号<br>Code  | 孔径 (ØDF)<br>mm | 重量<br>Weight |
|-------------|----------------|--------------|
| N101 - 48.3 | 48.3           | 1.395kg      |
| N101 - 50.9 | 50.9           | 1.390kg      |
| N101 - 60.3 | 60.3           | 1.380kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N102 两爪脚架

#### N102 Support Bases (Bipods)




| 编号<br>Code  | 孔径 (ØDF)<br>mm | 重量<br>Weight |
|-------------|----------------|--------------|
| N102 - 48.3 | 48.3           | 1.075kg      |
| N102 - 50.9 | 50.9           | 1.070kg      |
| N102 - 60.3 | 60.3           | 1.025kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N103 180° 两爪半脚架

#### N103 Support Bases (Bipods 180° with joint)




| 编号<br>Code  | 孔径 (ØDF)<br>mm | 重量<br>Weight |
|-------------|----------------|--------------|
| N103 - 48.3 | 48.3           | 1.290kg      |
| N103 - 50.9 | 50.9           | 1.270kg      |
| N103 - 60.3 | 60.3           | 1.255kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N104 120° 两爪半脚架

#### N104 Support Bases (Bipods 120° with joint)




| 编号<br>Code  | 孔径 (ØDF)<br>mm | 重量<br>Weight |
|-------------|----------------|--------------|
| N104 - 48.3 | 48.3           | 1.290kg      |
| N104 - 50.9 | 50.9           | 1.285kg      |
| N104 - 60.3 | 60.3           | 1.240kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.




**N105 方型三爪脚架**  
**N105 Support Bases (Tripods)**



| 编号<br>Code  | 孔径 (ØDF) | 重量<br>Weight |
|-------------|----------|--------------|
|             | mm       |              |
| N105 - 48.3 | 48.3     | 1.395kg      |
| N105 - 50.9 | 50.9     | 1.390kg      |
| N105 - 60.3 | 60.3     | 1.380kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

N106 方型两爪脚架  
N106 Support Bases (Bipods)

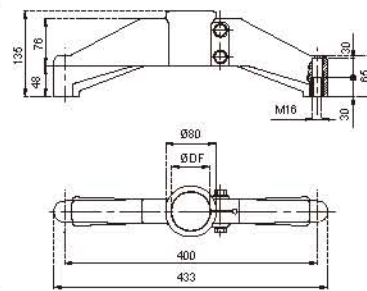


| 编号<br>Code  | 孔径 (2DF) | 重量<br>Weight |
|-------------|----------|--------------|
|             | mm       |              |
| N106 - 48.3 | 48.3     | 1.075kg      |
| N106 - 50.9 | 50.9     | 1.070kg      |
| N106 - 60.3 | 60.3     | 1.025kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.



**N108 120° 方型两爪半脚架**  
**N108 Support Bases (Bipods 120° with joint)**



| 编号<br>Code  | 孔径 (2DF) | 重量<br>Weight |
|-------------|----------|--------------|
|             | mm       |              |
| N108 - 48.3 | 48.3     | 1.290kg      |
| N108 - 50.9 | 50.9     | 1.285kg      |
| N108 - 60.3 | 60.3     | 1.240kg      |

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.





# 方管/圆管脚套 Threaded Tube Ends For Square / Round Tube

## N109 方管脚套

## N109 Threaded Tube Ends For Square Tube

Unit: mm





| 编号<br>Code                                                                                       | 内螺纹 M<br>(Dia. M)               | 外形尺寸 Dimension |      |    |    | 方管 Square Tube |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|----|----|----------------|------------|-----------------|
|                                                                                                  |                                 | B              | C    | H  | S  | 外径 (ØEXT.)     | 内径 (ØINT.) | 壁厚<br>Thickness |
| N109-B38x1.5-M10<br>N109-B38x1.5-M12<br>N109-B38x1.5-M14<br>N109-B38x1.5-M16<br>N109-B38x1.5-M20 | M10<br>M12<br>M14<br>M16<br>M20 | 38             | 35.4 | 43 | 35 | 38.1           | 34.9       | 1.5             |
| N109-B40x1.5-M10<br>N109-B40x1.5-M12<br>N109-B40x1.5-M14<br>N109-B40x1.5-M16<br>N109-B40x1.5-M20 | M10<br>M12<br>M14<br>M16<br>M20 | 40             | 37.5 | 43 | 35 | 40             | 37         | 1.5             |
| N109-B40x2-M10<br>N109-B40x2-M12<br>N109-B40x2-M14<br>N109-B40x2-M16<br>N109-B40x2-M20           | M10<br>M12<br>M14<br>M16<br>M20 | 40             | 36.5 | 43 | 35 | 40             | 36         | 2               |
| N109-B50x1.5-M12<br>N109-B50x1.5-M14<br>N109-B50x1.5-M16<br>N109-B50x1.5-M20                     | M12<br>M14<br>M16<br>M20        | 50             | 47.5 | 55 | 44 | 50             | 47         | 1.5             |
| N109-B50x2-M12<br>N109-B50x2-M14<br>N109-B50x2-M16<br>N109-B50x2-M20                             | M12<br>M14<br>M16<br>M20        | 50             | 46.5 | 55 | 44 | 50             | 46         | 2               |
| N109-B50x2.5-M12<br>N109-B50x2.5-M14<br>N109-B50x2.5-M16<br>N109-B50x2.5-M20                     | M12<br>M14<br>M16<br>M20        | 50             | 45.5 | 55 | 44 | 50             | 45         | 2.5             |

材质: 增强尼龙配黄铜衬套。  
Material: Reinforced Polyamide, Threaded Bushing in Brass.

## N110 圆管脚套

## N110 Threaded Tube Ends For Round Tube


Unit: mm



| 编号<br>Code                                                                                       | 内螺纹 M<br>(Dia. M)               | 外形尺寸 Dimension |      |      |      | 圆管 Round Tube |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|------|---------------|------------|-----------------|
|                                                                                                  |                                 | B              | C    | H    | S    | 外径 (ØEXT.)    | 内径 (ØINT.) | 壁厚<br>Thickness |
| N110-B38x1.5-M10<br>N110-B38x1.5-M12<br>N110-B38x1.5-M14<br>N110-B38x1.5-M16                     | M10<br>M12<br>M14<br>M16        | 38             | 35.5 | 43   | 34   | 38            | 35         | 1.5             |
| N110-B42x1.5-M10<br>N110-B42x1.5-M12<br>N110-B42x1.5-M14<br>N110-B42x1.5-M16<br>N110-B42x1.5-M20 | M10<br>M12<br>M14<br>M16<br>M20 | 42             | 39.9 | 42   | 34   | 42.4          | 39.4       | 1.5             |
| N110-B48x1.5-M12<br>N110-B48x1.5-M14<br>N110-B48x1.5-M16<br>N110-B48x1.5-M20                     | M12<br>M14<br>M16<br>M20        | 48             | 45.8 | 49   | 36   | 48.3          | 45.3       | 1.5             |
| N110-B48x2-M12<br>N110-B48x2-M14<br>N110-B48x2-M16<br>N110-B48x2-M20                             | M12<br>M14<br>M16<br>M20        | 48             | 45   | 49   | 38   | 48.3          | 44.3       | 2               |
| N110-B50*2-M16<br>N110-B50*2-M20                                                                 | M16<br>M20                      | 50             | 48.4 | 49   | 38   | 50.9          | 46.9       | 2               |
| N110-B60x2-M16<br>N110-B60x2-M20<br>N110-B60x2-M24                                               | M16<br>M20<br>M24               | 60             | 56.7 | 54.5 | 44.5 | 60.3          | 56.3       | 2               |
| N110-B60x2.5-M16<br>N110-B60x2.5-M20<br>N110-B60x2.5-M24                                         | M16<br>M20<br>M24               | 60             | 45.5 | 54.5 | 44.5 | 60.3          | 56.3       | 2.5             |

材质: 增强尼龙配黄铜衬套。  
Material: Reinforced Polyamide, Threaded Bushing in Brass.


## N111 管背连接器 N111 Connecting Joints

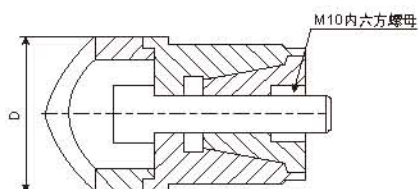

| 编号<br>Code | 管径外径<br>Outer Dia. of Tube<br>D (mm) | 管壁厚<br>Thickness<br>(mm) | 重量<br>Weight |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| N111 - 38  | 38                                   | 1.5                      | 0.10kg       |
| N111 - 42  | 42                                   | 2.1                      | 0.10kg       |
| N111 - 50  | 50                                   | 1.5                      | 0.10kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


## N112A 方管连接器 N112A Expansions Plug for Square Tubes



| 编号<br>Code | 管径外径<br>Outer Dia. of Tube<br>D (mm) | 管壁厚<br>Thickness<br>(mm) | 重量<br>Weight |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| N112A - 20 | 20                                   | 1.2                      | 0.10kg       |
| N112A - 38 | 38                                   | 1.5                      | 0.10kg       |
| N112A - 40 | 40                                   | 1.5                      | 0.10kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


## N112B 圆管连接器 N112B Expansions Plug for Round Tubes

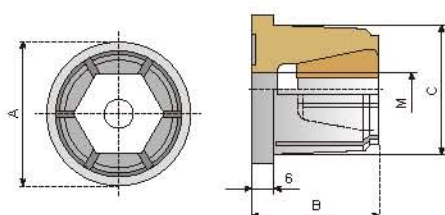

| 编号<br>Code  | M  | A  | B  | C    | Unit: mm                |
|-------------|----|----|----|------|-------------------------|
|             |    |    |    |      | 壁厚<br>Thickness<br>(mm) |
| N112B - M8  | 8  | 38 | 41 | 34.8 | 1.5                     |
| N112B - M10 | 10 | 38 | 41 | 34.8 | 1.5                     |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


## N112C 圆管连接器 N112C Expansions Plug for Round Tubes

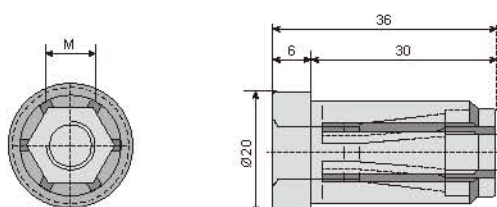

| 编号<br>Code | M | 适用圆管<br>For Round tube |
|------------|---|------------------------|
| N112C - M8 | 8 | Ø20 x 1.5              |


材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

## N121 尼龙衬套 N121 Nylon Bush

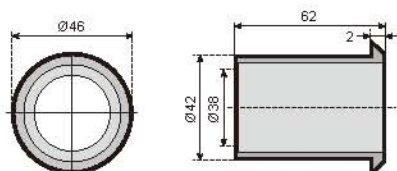

材质 Material: PA

## N122 PVC圆套 N122 PVC Tube End





材质 Material: PVC

## 轴套 *Shaft Collars*

### N113 圆形固定轴套

#### N113 Split Shaft Collars for Round Shaft




| 编号<br>Code | Ød (mm) | ØD (mm) | S (mm) |
|------------|---------|---------|--------|
| N113-12    | 12      | 45      | 14     |
| N113-16    | 16      | 45      | 14     |
| N113-20    | 20      | 45      | 14     |
| N113-25    | 25      | 50      | 16     |
| N113-30    | 30      | 50      | 16     |
| N113-35    | 35      | 63.5    | 18     |
| N113-40    | 40      | 63.5    | 18     |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N114 外圆内方型固定轴套

#### N114 Split Shaft Collars for Square Shaft




| 编号<br>Code | Ød (mm) | ØD (mm) | S (mm) |
|------------|---------|---------|--------|
| N114-25    | 25      | 51      | 20     |
| N114-30    | 30      | 56      | 20     |
| N114-31.8  | 31.8    | 56      | 20     |
| N114-38.1  | 38.1    | 75      | 20     |
| N114-40    | 40      | 75      | 20     |
| N114-50    | 50      | 95      | 20     |
| N114-60    | 60      | 110     | 20     |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N115 圆型带键槽固定轴套

#### N115 Split Shaft Collars for Round Shaft with Keyway



| 编号<br>Code | Ød (mm) | ØD (mm) | T (mm) | B (mm) | S (mm) |
|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| N115-30    | 30      | 50      | 33.3   | 8      | 16     |
| N115-35    | 35      | 63.5    | 38.3   | 10     | 18     |
| N115-40    | 40      | 63.5    | 43.3   | 12     | 18     |


材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


### 轴套安装示意图

#### Assembly of Split Shaft Collars


With sprockets



With idler wheels



With rollers




- 可拆式轴套便于拆卸安装 免除拆转动轴的麻烦。
- 轴套用于固定链轮于轴上 减轻链轮轴向滑动。
- 可免于轴上加工键槽。

- \* Easy for disassembling and installation;
- \* Reduce the movement of sprockets in the axial direction;
- \* No need to machine the keyway in the shaft.


## 管连接片 *Tube Ends*

### N123 方管金属连接片 N123 Metal Ends For Square Tube

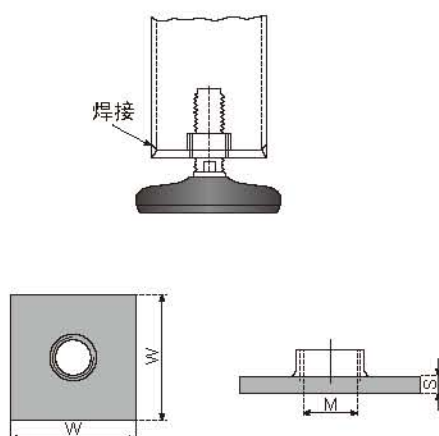


| 编号<br>Code         | M   | W<br>mm | S<br>mm | 材质<br>Material     |
|--------------------|-----|---------|---------|--------------------|
| N123 - ST38 - M16S | M16 | 38      | 3       | SUS304             |
| N123 - ST38 - M20S | M20 |         |         |                    |
| N123 - ST50 - M16S | M16 | 50      | 3       | SUS304             |
| N123 - ST50 - M20S | M20 |         |         |                    |
| N123 - ST38 - M16  | M16 | 38      | 3       | 碳钢<br>Carbon Steel |
| N123 - ST38 - M20  | M20 |         |         |                    |
| N123 - ST50 - M16  | M16 | 50      | 3       | 碳钢<br>Carbon Steel |
| N123 - ST50 - M20  | M20 |         |         |                    |

### N124 圆管金属连接片 N124 Metal Ends For Round Tube

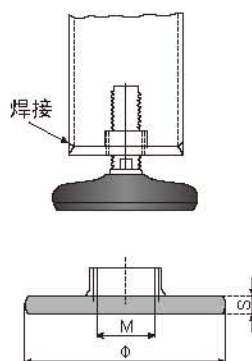


| 编号<br>Code         | M   | Ø<br>mm | S<br>mm | 材质<br>Material     |
|--------------------|-----|---------|---------|--------------------|
| N124 - RT48 - M16S | M16 | 48      | 3       | SUS304             |
| N124 - RT48 - M20S | M20 |         |         |                    |
| N124 - RT50 - M16S | M16 | 50      | 3       | SUS304             |
| N124 - RT50 - M20S | M20 |         |         |                    |
| N124 - RT48 - M16  | M16 | 48      | 3       | 碳钢<br>Carbon Steel |
| N124 - RT48 - M20  | M20 |         |         |                    |
| N124 - RT50 - M16  | M16 | 50      | 3       | 碳钢<br>Carbon Steel |
| N124 - RT50 - M20  | M20 |         |         |                    |

### N125 方管塞头 N125 Threaded Tube Ends For Square Tube

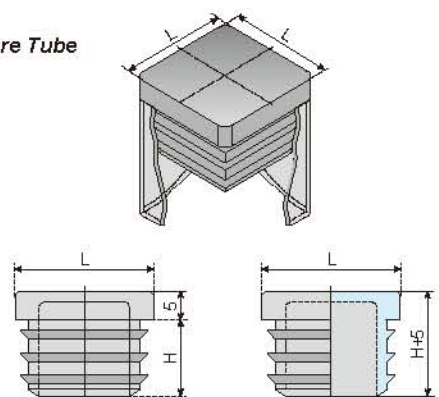

| 编号<br>Code  | 管径<br>LxL (mm) | 壁厚<br>Thickness | H<br>mm | 重量<br>kg |
|-------------|----------------|-----------------|---------|----------|
| N125 - ST25 | 25x25          | 1.0-1.5         | 13.5    | 0.0034   |
| N125 - ST30 | 30x30          | 1.0-1.5         | 14.0    | 0.0058   |
| N125 - ST38 | 38x38          | 1.0-1.5         | 14.5    | 0.0074   |
| N125 - ST40 | 40x40          | 1.0-1.5         | 14.5    | 0.0075   |
| N125 - ST50 | 50x50          | 1.0-2.0         | 15.5    | 0.0116   |

### N126 圆管塞头 N126 Threaded Tube Ends For Round Tube

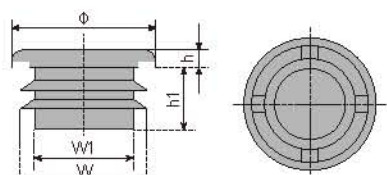


| 编号<br>Code  | Ø  | h | h1 | W1 | W  | 管径<br>Code |
|-------------|----|---|----|----|----|------------|
| N126 - RT12 | 12 | 2 | 5  | 7  | 10 | Φ12        |
| N126 - RT25 | 25 | 2 | 17 | 19 | 23 | Φ25        |
| N126 - RT38 | 38 | 4 | 30 | 32 | 37 | Φ38        |
| N126 - RT48 | 48 | 6 | 40 | 42 | 46 | Φ48        |
| N126 - RT50 | 50 | 6 | 42 | 44 | 49 | Φ50        |

Unit: mm

## 联接夹 Connecting Clamps


**N201 小十字承夹**  
**N201 Cross Clamps**

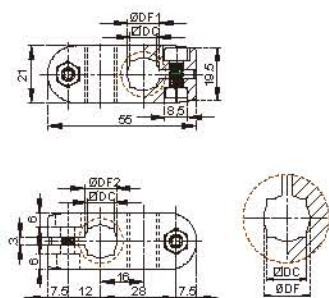

| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | ØDC<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| N201-10x8  | 10        | 8         | 0.02kg       |
| N201-12x10 | 12        | 10        | 0.02kg       |
| N201-14x12 | 14        | 12        | 0.02kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


**N202 大十字承夹**  
**N202 Cross Clamps**



| 编号 Code    | ØDF1 mm | ØDF2 mm | 重量 Weight |
|------------|---------|---------|-----------|
| N202-14x14 | 14      | 14      | 0.07kg    |
| N202-14x15 | 14      | 15      | 0.07kg    |
| N202-14x16 | 14      | 16      | 0.07kg    |
| N202-14x18 | 14      | 18      | 0.07kg    |
| N202-16x16 | 16      | 16      | 0.07kg    |
| N202-16x18 | 16      | 18      | 0.07kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


**N202T 十字承夹**  
**N202T Cross Clamps**

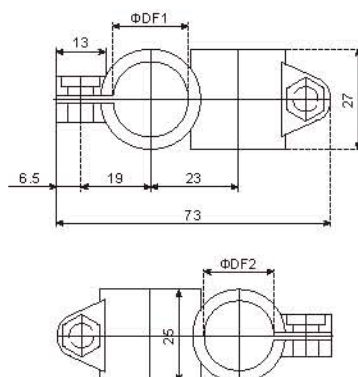

| 编号<br>Code | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|------------|------------|--------------|
| N202T      | 20         | 18         | 0.034kg      |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


**N202SS-1 十字承夹**  
**N202SS-1 Cross Clamps**

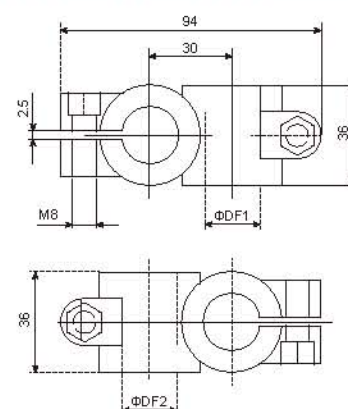

| 编号<br>Code | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|------------|------------|--------------|
| N202SS-1   | 20         | 20         | 0.48kg       |

材质：不锈钢  
Material: Stainless Steel

**N202SS-2 十字承夹**  
**N202SS-2 Cross Clamps**

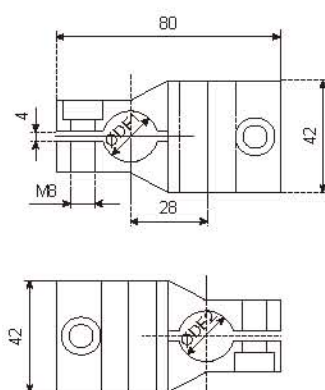


| 编号<br>Code | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|------------|------------|--------------|
| N202SS-2   | 20         | 20         | 0.50kg       |

材质：不锈钢  
Material: Stainless Steel




**N203 小T 型夹**  
**N203 T-Clamps**



| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | ØDC<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| N203-10x8  | 10        | 8         | 0.03kg       |
| N203-12x10 | 12        | 10        | 0.03kg       |
| N203-14x12 | 14        | 12        | 0.03kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide with SS Setscrews


**N204 中T型夹**  
**N204 T-Clamps**



| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | ØDC<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| N204-16x14 | 16        | 14        | 0.07kg       |
| N204-18x16 | 18        | 16        | 0.07kg       |
| N204-20x18 | 20        | 18        | 0.07kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide with SS Setscrews


**N204SS 不锈钢T型夹**  
**N204SS Stainless Steel T-Clamps**

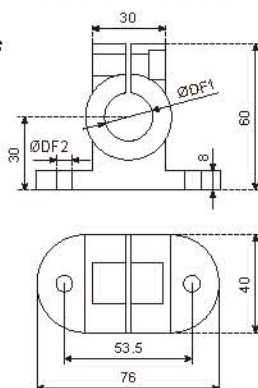

| 编号<br>Code | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|------------|------------|--------------|
| N204SS     | 20         | 6.5        | 0.39kg       |

材质: 不锈钢  
Material: Stainless Steel


N205 大T型夹  
N205 T-Clamps



| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | ØDC<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| N205-14x12 | 14        | 12        | 0.09kg       |
| N205-16x14 | 16        | 14        | 0.09kg       |
| N205-18x16 | 18        | 16        | 0.09kg       |
| N205-20x18 | 20        | 18        | 0.09kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


**N206 感应器夹**  
**N206 Sensor Clamps**



| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | ØDC<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| N206-10x8  | 10        | 8         | 0.02kg       |
| N206-12x10 | 12        | 10        | 0.02kg       |
| N206-14x12 | 14        | 12        | 0.02kg       |

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews

**N207 感应器夹**  
**N207 Sensor Clamps**

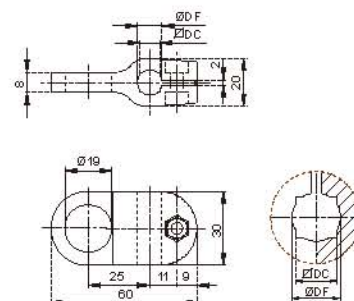


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | ØDC<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| N207-10x8  | 10        | 8         | 0.02kg       |
| N207-12x10 | 12        | 10        | 0.02kg       |
| N207-14x12 | 14        | 12        | 0.02kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews

## 圆单轨夹 *Single Clamps for Round Profile Guides*

### N208 圆单轨夹

#### N208 Single Clamps for Round Profile Guides

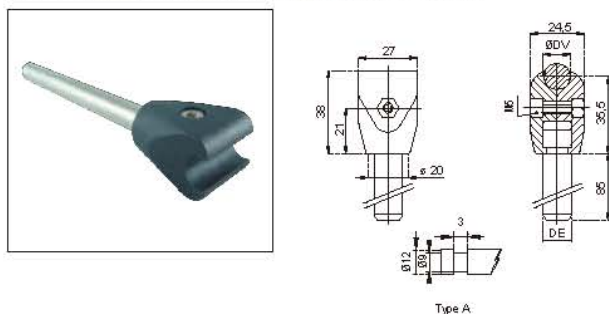


| 编号 Code    | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|------------|--------|--------|-----------|
| N208-12x12 | 12     | 12     | 0.12kg    |
| N208-12x14 | 12     | 14     | 0.15kg    |
| N208-14x12 | 14     | 12     | 0.12kg    |
| N208-14x14 | 14     | 14     | 0.15kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组。螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N210 圆单轨夹

#### N210 Single Clamps for Round Profile Guides

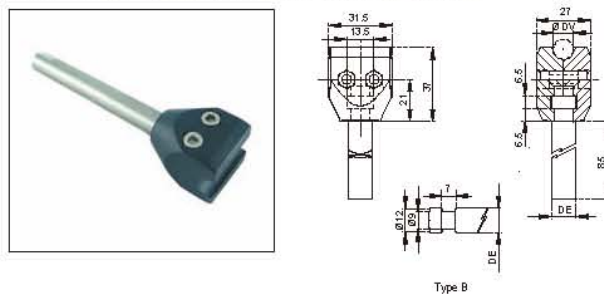


| 编号 Code    | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|------------|--------|--------|-----------|
| N210-8x12  | 8      | 12     | 0.12kg    |
| N210-8x14  | 8      | 14     | 0.15kg    |
| N210-8x16  | 8      | 16     | 0.17kg    |
| N210-10x12 | 10     | 12     | 0.12kg    |
| N210-10x14 | 10     | 14     | 0.15kg    |
| N210-10x16 | 10     | 16     | 0.17kg    |
| N210-12x12 | 12     | 12     | 0.12kg    |
| N210-12x14 | 12     | 14     | 0.15kg    |
| N210-12x16 | 12     | 16     | 0.17kg    |
| N210-14x12 | 14     | 12     | 0.12kg    |
| N210-14x14 | 14     | 14     | 0.15kg    |
| N210-14x16 | 14     | 16     | 0.17kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组。螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N211 圆单轨夹

#### N211 Single Clamps for Round Profile Guides

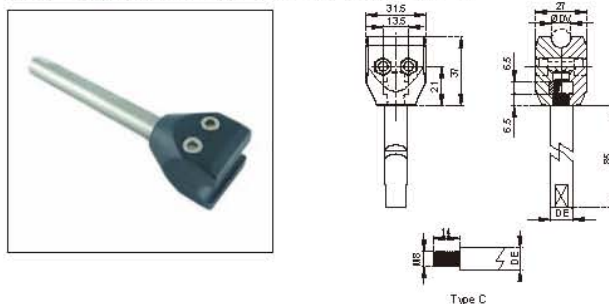


| 编号 Code    | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|------------|--------|--------|-----------|
| N211-8x12  | 8      | 12     | 0.12kg    |
| N211-8x14  | 8      | 14     | 0.15kg    |
| N211-8x16  | 8      | 16     | 0.17kg    |
| N211-10x12 | 10     | 12     | 0.12kg    |
| N211-10x14 | 10     | 14     | 0.15kg    |
| N211-10x16 | 10     | 16     | 0.17kg    |
| N211-12x12 | 12     | 12     | 0.12kg    |
| N211-12x14 | 12     | 14     | 0.15kg    |
| N211-12x16 | 12     | 16     | 0.17kg    |
| N211-14x12 | 14     | 12     | 0.12kg    |
| N211-14x14 | 14     | 14     | 0.15kg    |
| N211-14x16 | 14     | 16     | 0.17kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组。螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N212 圆单轨夹

#### N212 Single Clamps for Round Profile Guides

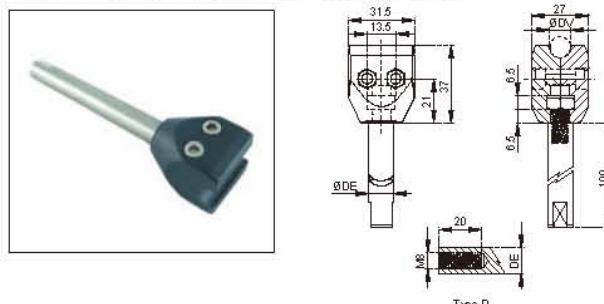


| 编号 Code    | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|------------|--------|--------|-----------|
| N212-8x12  | 8      | 12     | 0.12kg    |
| N212-8x14  | 8      | 14     | 0.15kg    |
| N212-8x16  | 8      | 16     | 0.17kg    |
| N212-10x12 | 10     | 12     | 0.12kg    |
| N212-10x14 | 10     | 14     | 0.15kg    |
| N212-10x16 | 10     | 16     | 0.17kg    |
| N212-12x12 | 12     | 12     | 0.12kg    |
| N212-12x14 | 12     | 14     | 0.15kg    |
| N212-12x16 | 12     | 16     | 0.17kg    |
| N212-14x12 | 14     | 12     | 0.12kg    |
| N212-14x14 | 14     | 14     | 0.15kg    |
| N212-14x16 | 14     | 16     | 0.17kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组。螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

# 圆单轨/双轨夹 Single / Double Clamps for Round Profile Guides

## N219 圆单轨夹

### N219 Single Clamps for Round Profile Guides

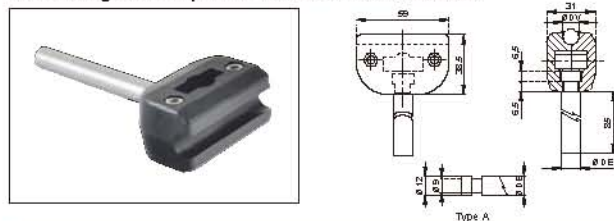


| 编号 Code    | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|------------|--------|--------|-----------|
| N219-8x12  | 8      | 12     | 0.13kg    |
| N219-8x14  | 8      | 14     | 0.16kg    |
| N219-8x16  | 8      | 16     | 0.18kg    |
| N219-10x12 | 10     | 12     | 0.13kg    |
| N219-10x14 | 10     | 14     | 0.16kg    |
| N219-10x16 | 10     | 16     | 0.18kg    |
| N219-12x12 | 12     | 12     | 0.13kg    |
| N219-12x14 | 12     | 14     | 0.16kg    |
| N219-12x16 | 12     | 16     | 0.18kg    |
| N219-14x12 | 14     | 12     | 0.13kg    |
| N219-14x14 | 14     | 14     | 0.16kg    |
| N219-14x16 | 14     | 16     | 0.18kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

## N220 圆单轨夹

### N220 Single Clamps for Round Profile Guides

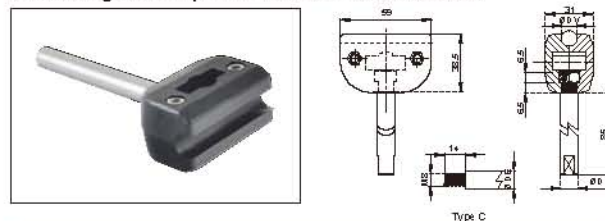


| 编号 Code    | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|------------|--------|--------|-----------|
| N220-8x12  | 8      | 12     | 0.13kg    |
| N220-8x14  | 8      | 14     | 0.16kg    |
| N220-8x16  | 8      | 16     | 0.18kg    |
| N220-10x12 | 10     | 12     | 0.13kg    |
| N220-10x14 | 10     | 14     | 0.16kg    |
| N220-10x16 | 10     | 16     | 0.18kg    |
| N220-12x12 | 12     | 12     | 0.13kg    |
| N220-12x14 | 12     | 14     | 0.16kg    |
| N220-12x16 | 12     | 16     | 0.18kg    |
| N220-14x12 | 14     | 12     | 0.13kg    |
| N220-14x14 | 14     | 14     | 0.16kg    |
| N220-14x16 | 14     | 16     | 0.18kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

## N221 圆单轨夹

### N221 Single Clamps for Round Profile Guides

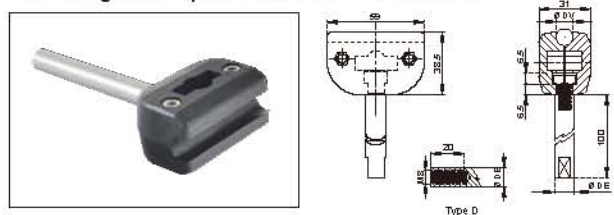


| 编号 Code    | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|------------|--------|--------|-----------|
| N221-8x12  | 8      | 12     | 0.13kg    |
| N221-8x14  | 8      | 14     | 0.16kg    |
| N221-8x16  | 8      | 16     | 0.18kg    |
| N221-10x12 | 10     | 12     | 0.13kg    |
| N221-10x14 | 10     | 14     | 0.16kg    |
| N221-10x16 | 10     | 16     | 0.18kg    |
| N221-12x12 | 12     | 12     | 0.13kg    |
| N221-12x14 | 12     | 14     | 0.16kg    |
| N221-12x16 | 12     | 16     | 0.18kg    |
| N221-14x12 | 14     | 12     | 0.13kg    |
| N221-14x14 | 14     | 14     | 0.16kg    |
| N221-14x16 | 14     | 16     | 0.18kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

## N222 圆单轨夹

### N222 Single Clamps for Round Profile Guides

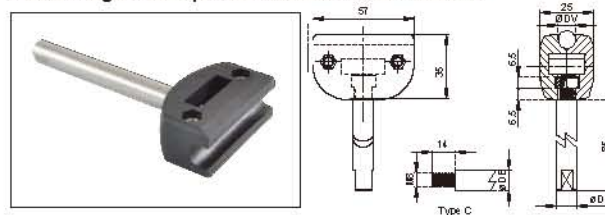


| 编号 Code    | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|------------|--------|--------|-----------|
| N222-8x12  | 8      | 12     | 0.13kg    |
| N222-8x14  | 8      | 14     | 0.16kg    |
| N222-8x16  | 8      | 16     | 0.18kg    |
| N222-10x12 | 10     | 12     | 0.13kg    |
| N222-10x14 | 10     | 14     | 0.16kg    |
| N222-10x16 | 10     | 16     | 0.18kg    |
| N222-12x12 | 12     | 12     | 0.13kg    |
| N222-12x14 | 12     | 14     | 0.16kg    |
| N222-12x16 | 12     | 16     | 0.18kg    |
| N222-14x12 | 14     | 12     | 0.13kg    |
| N222-14x14 | 14     | 14     | 0.16kg    |
| N222-14x16 | 14     | 16     | 0.18kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

## N229A 圆双轨夹

### N229A Double Clamps for Round Profile Guides

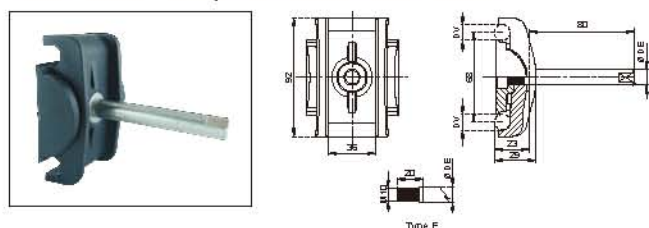


| 编号 Code     | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|-------------|--------|--------|-----------|
| N229A-12x12 | 12     | 12     | 0.20kg    |
| N229A-12x14 | 12     | 14     | 0.23kg    |
| N229A-12x16 | 12     | 16     | 0.25kg    |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

## N229B 不锈钢圆双轨夹

### N229B SS Double Clamps for Round Profile Guides

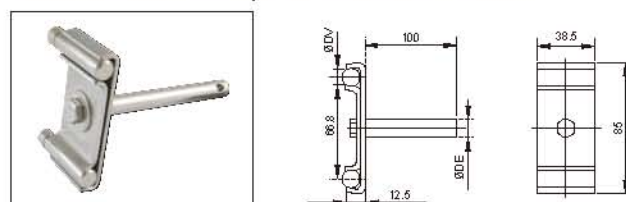


| 编号 Code       | ØDV mm | ØDE mm | 重量 Weight |
|---------------|--------|--------|-----------|
| N229B - 12x12 | 12     | 12     | 0.30kg    |
| N229B - 12x14 | 12     | 14     | 0.35kg    |
| N229B - 12x16 | 12     | 16     | 0.40kg    |

材质：全不锈钢。  
Material: All Stainless Steel.

### 方单轨夹 *Single Clamps for Conical Side Guides*

**N209 方单轨夹**

**N209 Single Clamps for Conical Side Guides**

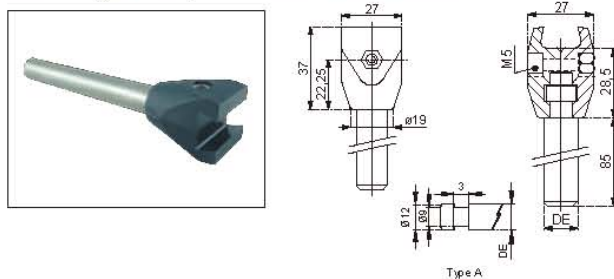


Type A

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N209-12    | 12        | 0.12kg       |
| N209-14    | 14        | 0.15kg       |
| N209-16    | 16        | 0.17kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组, 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N216 方单轨夹

**N216 Single Clamps for Conical Side Guides**

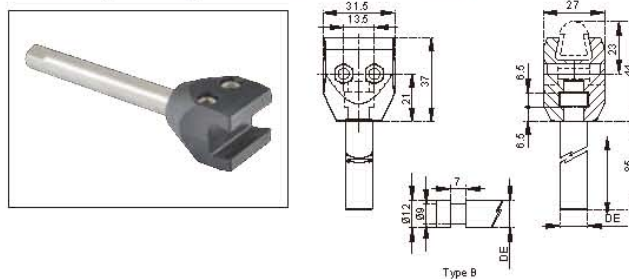


Type B

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N216-12    | 12        | 0.12kg       |
| N216-14    | 14        | 0.15KG       |
| N216-16    | 16        | 0.17KG       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组, 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

**N217 方单轨夹**

**N217 Single Clamps for Conical Side Guides**

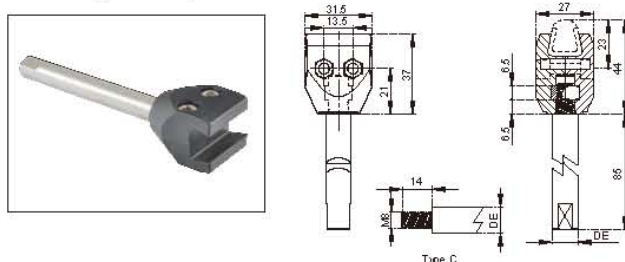


Type C

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N217-12    | 12        | 0.12kg       |
| N217-14    | 14        | 0.15kg       |
| N217-16    | 16        | 0.17kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组。螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

**N218 方单轨夹**

**N218 Single Clamps for Conical Side Guides**

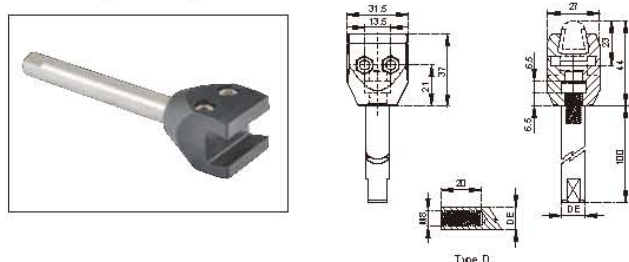

Type I

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N218-12    | 12        | 0.12kg       |
| N218-14    | 14        | 0.15kg       |
| N218-16    | 16        | 0.17kg       |


材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组。 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.



## 方单轨/双轨夹 Single / Double Clamps for Conical Side Guides

### N226 方单轨夹

#### N226 Single Clamps for Conical Side Guides

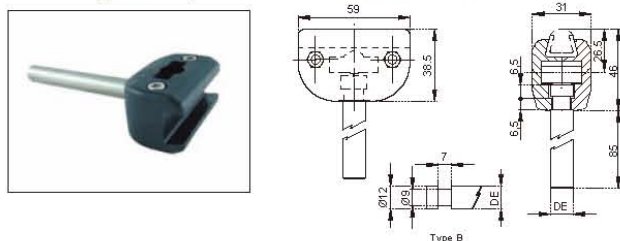


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N226-12    | 12        | 0.13kg       |
| N226-14    | 14        | 0.16kg       |
| N226-16    | 16        | 0.18kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组, 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N227 方单轨夹

#### N227 Single Clamps for Conical Side Guides

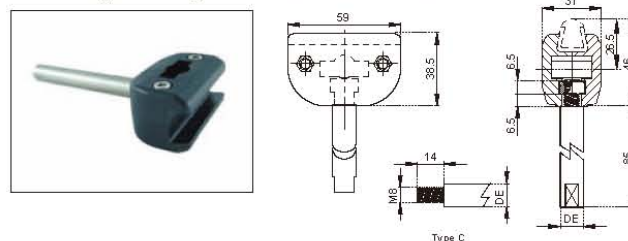


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N227-12    | 12        | 0.13kg       |
| N227-14    | 14        | 0.16kg       |
| N227-16    | 16        | 0.18kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组, 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N228 方单轨夹

#### N228 Single Clamps for Conical Side Guides

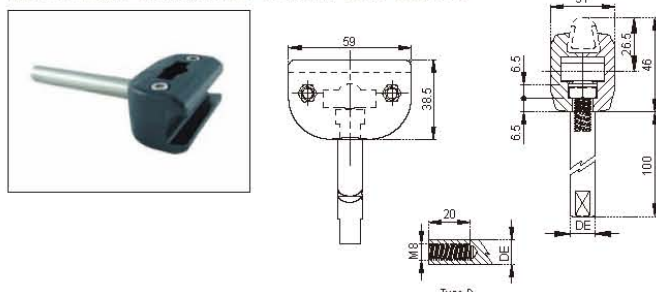


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N228-12    | 12        | 0.13kg       |
| N228-14    | 14        | 0.16kg       |
| N228-16    | 16        | 0.18kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组, 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N231A 方双轨夹

#### N231A Double Clamps for Conical Side Guides

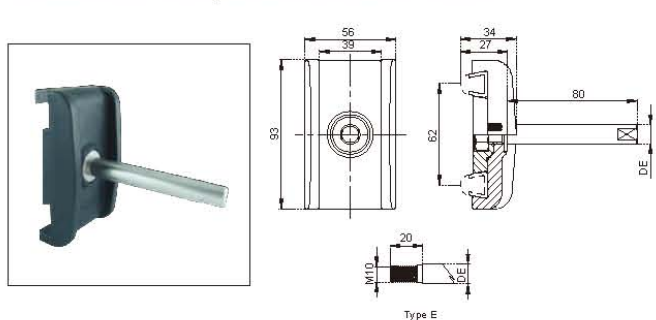


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N231A-12   | 12        | 0.18kg       |
| N231A-14   | 14        | 0.21kg       |
| N231A-16   | 16        | 0.23kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组, 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N231B 不锈钢方双轨夹

#### N231B SS Double Clamps for Conical Side Guides

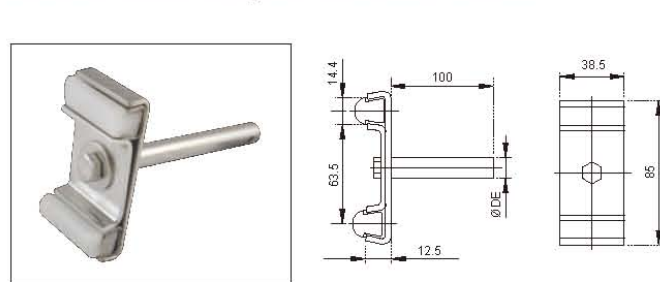

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N231B-12   | 12        | 0.25kg       |
| N231B-14   | 14        | 0.30kg       |
| N231B-16   | 16        | 0.35kg       |

材质: 全不锈钢。  
Material: All Stainless Steel.


请参考第 D64 页。  
Please Refer to Page D64.



## 标准型护栏夹 *Clamps for Standard Side Guides*

### N223 标准型护栏夹

#### N223 Single Clamps for Standard Side Guides

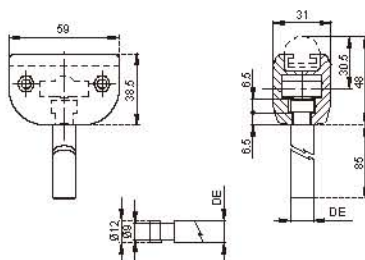


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N223-12    | 12        | 0.13kg       |
| N223-14    | 14        | 0.16kg       |
| N223-16    | 16        | 0.18kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N224 标准型护栏夹

#### N224 Single Clamps for Standard Side Guides

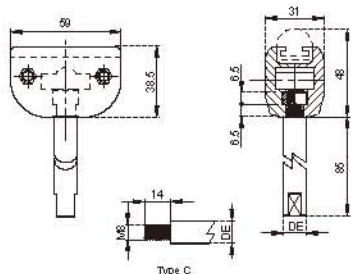


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N224-12    | 12        | 0.13kg       |
| N224-14    | 14        | 0.16kg       |
| N224-16    | 16        | 0.18kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N225 标准型护栏夹

#### N225 Single Clamps for Standard Side Guides

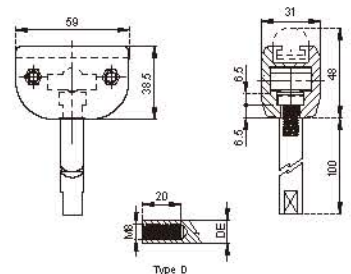


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N225-12    | 12        | 0.13kg       |
| N225-14    | 14        | 0.16kg       |
| N225-16    | 16        | 0.18kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N230 标准型双护栏夹

#### N230 Double Clamps for Standard Side Guides

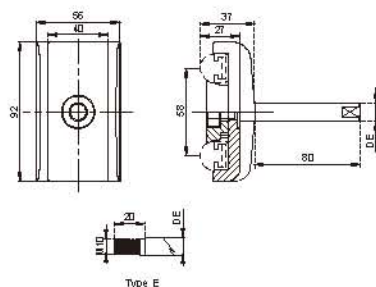

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N230-12    | 12        | 0.18kg       |
| N230-14    | 14        | 0.21kg       |
| N230-16    | 16        | 0.23kg       |


材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.



护栏夹/调节螺杆/吊环 *Clamps for Conical Side Guides / Rods / Eyebolt*

### N232 中空护栏夹

**N232 Clamps for Side Guides**

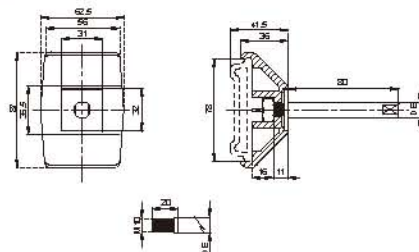


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N232-12    | 12        | 0.16kg       |
| N232-14    | 14        | 0.19kg       |
| N232-16    | 16        | 0.21kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

### N233 中空护栏夹

### N233 Clamps for Side Guides

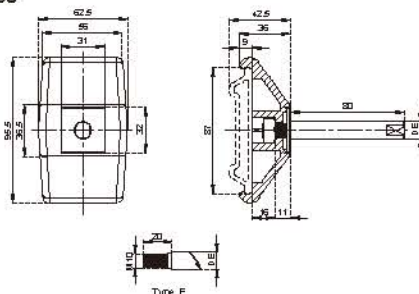


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N233-12    | 12        | 0.16kg       |
| N233-14    | 14        | 0.19kg       |
| N233-16    | 16        | 0.21kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组 螺杆为不锈钢。  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews,  
Adjusting Rods in Stainless Steel.

调节螺杆

### Adjusting Rods

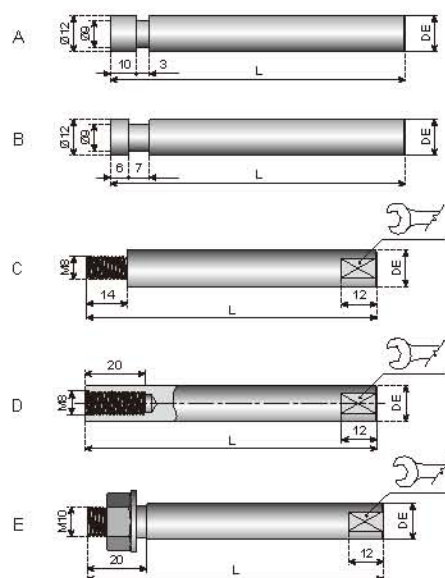


| 编号<br>Code | ØDE<br>mm    | 适用编号<br>Used for                        |
|------------|--------------|-----------------------------------------|
| ROD - A    | 12 / 14 / 16 | N208 / N209 / N219 / N223               |
| ROD - B    | 12 / 14 / 16 | N210 / N213 / N216 / N226               |
| ROD - C    | 12 / 14 / 16 | N211 / N214 / N217 / N220 / N227        |
| ROD - D    | 12 / 14 / 16 | N212 / N215 / N218 / N221 / N225 / N228 |
| ROD - E    | 12 / 14 / 16 | N229 / N230 / N231 / N232 / N233        |

材质: 不锈钢  
Material: Stainless Steel.  
螺杆长度可按客户要求定制 如无说明则长度为100mm.  
The length of the rod (L) can be decided by customer; Usually it is 100mm.

### 铰接吊环

**Eyebolt**

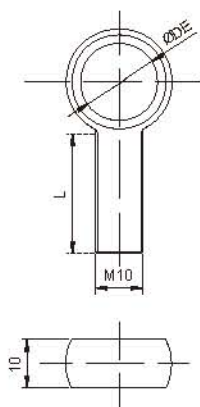


| Unit: mm    |           |                      |
|-------------|-----------|----------------------|
| 编号<br>Code  | ØDE<br>mm | 螺杆长度<br>Length ( L ) |
| Eyebolt - A | 12        | 24                   |
| Eyebolt - B | 12.8      | 30                   |
| Eyebolt - C | 14        | 30                   |
| Eyebolt - D | 16        | 30                   |

材质: 不锈钢  
Material: Stainless Steel.  
特殊尺寸可按客户要求定制,  
Special requirements can be met.

## 旋紧头 Knobs


**N234A 旋紧头**  
**N234A Knobs**

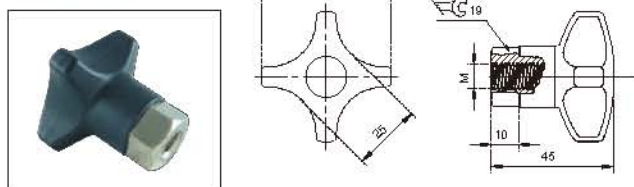

| 编号<br>Code | M  | 重量<br>Weight |
|------------|----|--------------|
| N234A-M8   | 8  | 0.09kg       |
| N234A-M10  | 10 | 0.09kg       |

材质：增强尼龙 六角嵌件为铜镀镍或不锈钢  
Material: Reinforced Polyamide, Hexagonal Insert in Nickel Plated Brass or Stainless Steel.

**N234B 旋紧头**  
**N234B Knobs**

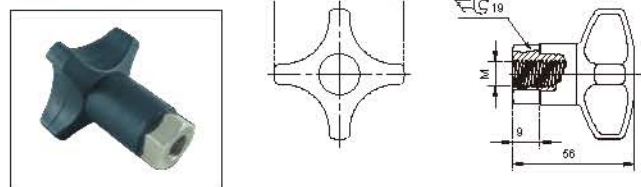

| 编号<br>Code | M  | 重量<br>Weight |
|------------|----|--------------|
| N234B-M8   | 8  | 0.11kg       |
| N234B-M10  | 10 | 0.11kg       |

材质：增强尼龙 六角嵌件为铜镀镍或不锈钢  
Material: Reinforced Polyamide, Hexagonal Insert in Nickel Plated Brass or Stainless Steel.

**N235A 旋紧头**  
**N235A Knobs**



| 编号<br>Code      | D    | d   | L  | H  | h  | di   | 重量<br>Weight |
|-----------------|------|-----|----|----|----|------|--------------|
| N235A-20-M4x15  | 20mm | M4  | 15 | 13 | 7  | 8.5  | 0.015kg      |
| N235A-20-M4x20  | 20mm | M4  | 20 | 13 | 7  | 8.5  | 0.015kg      |
| N235A-20-M4x25  | 20mm | M4  | 25 | 13 | 7  | 8.5  | 0.015kg      |
| N235A-20-M5x15  | 20mm | M5  | 15 | 13 | 7  | 8.5  | 0.015kg      |
| N235A-20-M5x20  | 20mm | M5  | 20 | 13 | 7  | 8.5  | 0.015kg      |
| N235A-20-M5x25  | 20mm | M5  | 25 | 13 | 7  | 8.5  | 0.015kg      |
| N235A-30-M5x40  | 30mm | M5  | 40 | 21 | 11 | 17   | 0.010kg      |
| N235A-30-M6x16  | 30mm | M6  | 16 | 21 | 11 | 17   | 0.012kg      |
| N235A-30-M6x20  | 30mm | M6  | 20 | 21 | 11 | 17   | 0.015kg      |
| N235A-30-M8x20  | 30mm | M8  | 20 | 21 | 11 | 17   | 0.018kg      |
| N235A-30-M8x30  | 30mm | M8  | 30 | 21 | 11 | 17   | 0.022kg      |
| N235A-40-M8x15  | 40mm | M8  | 15 | 25 | 15 | 19.5 | 0.023kg      |
| N235A-40-M8x20  | 40mm | M8  | 20 | 25 | 15 | 19.5 | 0.030kg      |
| N235A-40-M10x20 | 40mm | M10 | 20 | 25 | 15 | 19.5 | 0.040kg      |
| N235A-40-M10x30 | 40mm | M10 | 30 | 25 | 15 | 19.5 | 0.045kg      |
| N235A-45-M8x25  | 45mm | M8  | 25 | 32 | 19 | 21   | 0.047kg      |
| N235A-45-M10x25 | 45mm | M10 | 25 | 32 | 19 | 21   | 0.050kg      |
| N235A-45-M10x30 | 45mm | M10 | 30 | 32 | 19 | 21   | 0.055kg      |

材质：增强尼龙 嵌件为黄铜  
Material: Reinforced Polyamide, Insert in Nickel Plated Brass.


**N235B 旋紧头**  
**N235B Knobs**



| 编号<br>Code | M  | 重量<br>Weight |
|------------|----|--------------|
| N235B-M10  | 10 | 0.10kg       |
| N235B-M12  | 12 | 0.11kg       |
| N235B-M14  | 14 | 0.125kg      |
| N235B-M16  | 16 | 0.15kg       |

材质：增强尼龙 嵌件为碳铜镀镍或不锈钢  
Material: Reinforced Polyamide, Insert in Nickel Plated Carbon Steel, or Stainless Steel.


**N235C 旋紧头**  
**N235C Knobs**

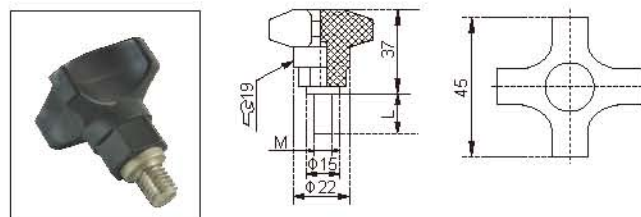

| 编号<br>Code   | L  | M  | 重量<br>Weight |
|--------------|----|----|--------------|
| N235C-M8x15  | 15 | 8  | 0.05kg       |
| N235C-M10x15 | 15 | 10 | 0.05kg       |
| N235C-M10x25 | 25 | 10 | 0.05kg       |

材质：增强尼龙 嵌件为铜镀镍或不锈钢  
Material: Reinforced Polyamide, Insert in Nickel Plated Brass or Stainless Steel.


## N236 旋紧头 N236 Knobs



| 编号<br>Code  | D    | d   | H  | h  | di   | 重量<br>Weight |
|-------------|------|-----|----|----|------|--------------|
| N236-20-M5  | 20mm | M5  | 13 | 7  | 8.5  | 0.013kg      |
| N236-30-M5  | 30mm | M5  | 21 | 11 | 17   | 0.014kg      |
| N236-30-M6  | 30mm | M6  | 21 | 11 | 17   | 0.015kg      |
| N236-30-M8  | 30mm | M8  | 21 | 11 | 17   | 0.016kg      |
| N236-40-M6  | 40mm | M6  | 25 | 15 | 19.5 | 0.018kg      |
| N236-40-M8  | 40mm | M8  | 25 | 15 | 19.5 | 0.020kg      |
| N236-40-M10 | 40mm | M10 | 25 | 15 | 19.5 | 0.024kg      |
| N236-45-M8  | 45mm | M8  | 37 | 19 | 21   | 0.025kg      |
| N236-45-M10 | 45mm | M10 | 37 | 19 | 21   | 0.025kg      |


材质: 增强尼龙 嵌件为黄铜  
Material: Reinforced Polyamide, with Brass Insert.

## N237A 短调整头组 N237A Short Adjustable Heads with Knob




| 编号<br>Code | 孔径<br>d (mm) | 材质<br>Material                                                                                   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N237A - 12 | 12           | 增强尼龙 吊环 螺丝 螺母及垫片均为不锈钢<br>Reinforced Polyamide, Eyebolt, Screw, Nut and Washer in Stainless Steel |
| N237A - 14 | 14           |                                                                                                  |
| N237A - 16 | 16           |                                                                                                  |

## N237B 长调整头组 N237B Long Adjustable Heads with Knob




| 编号<br>Code | 孔径<br>d (mm) | 材质<br>Material                                                                                   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N237B - 12 | 12           | 增强尼龙 吊环 螺丝 螺母及垫片均为不锈钢<br>Reinforced Polyamide, Eyebolt, Screw, Nut and Washer in Stainless Steel |
| N237B - 14 | 14           |                                                                                                  |
| N237B - 16 | 16           |                                                                                                  |

## N237C 不锈钢调整头组 N237C SS Adjustable Heads with Knob



| 编号<br>Code | 孔径<br>d (mm) | 材质<br>Material         |
|------------|--------------|------------------------|
| N237C - 12 | 12           | 不锈钢<br>Stainless Steel |
| N237C - 14 | 14           |                        |
| N237C - 16 | 16           |                        |


## N237D 不锈钢调整头组 N237D SS Adjustable Heads with Knob

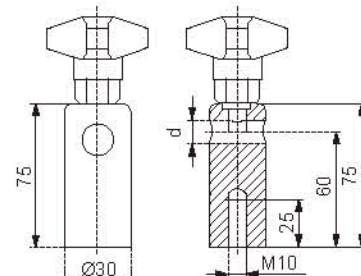

| 编号<br>Code | 孔径<br>d (mm) | 材质<br>Material         |
|------------|--------------|------------------------|
| N237D - 12 | 12           | 不锈钢<br>Stainless Steel |
| N237D - 14 | 14           |                        |
| N237D - 16 | 16           |                        |

# 调节码 Heads

**N811/812 中置码**  
**N811/812 Heads**

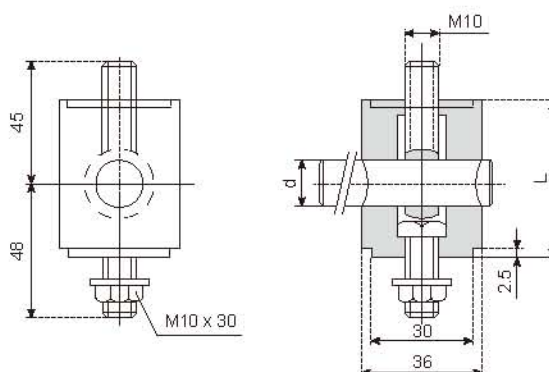


Unit: mm

| 编号<br>Code | L  | d  |
|------------|----|----|
| N811 - 12  | 48 | 12 |
| N811 - 14  |    | 14 |
| N811 - 16  |    | 16 |
| N812 - 12  | 66 | 12 |
| N812 - 14  |    | 14 |
| N812 - 16  |    | 16 |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

**N813/814 圆顶置码**  
**N813/814 Heads**

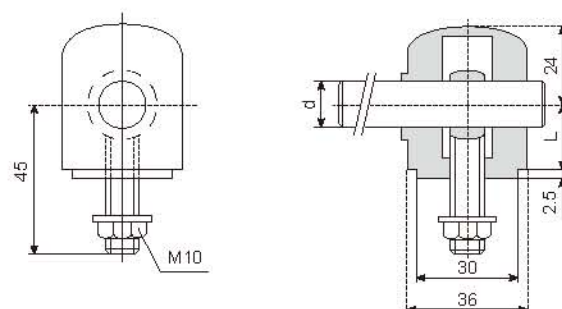


Unit: mm

| 编号<br>Code | L  | d  |
|------------|----|----|
| N813 - 12  | 20 | 12 |
| N813 - 14  |    | 14 |
| N813 - 16  |    | 16 |
| N814 - 12  | 40 | 12 |
| N814 - 14  |    | 14 |
| N814 - 16  |    | 16 |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

**N815/816 不锈钢中置码**  
**N815/816 SS Heads**




Unit: mm

| 编号<br>Code | D  | d  | L                                                 | L1 |
|------------|----|----|---------------------------------------------------|----|
| N815 - 12  | 25 | 12 | 根据客户要求加工<br>According to customer's requirements. |    |
| N815 - 14  |    | 14 |                                                   |    |
| N815 - 16  |    | 16 |                                                   |    |
| N816 - 12  | 30 | 12 |                                                   |    |
| N816 - 14  |    | 14 |                                                   |    |
| N816 - 16  |    | 16 |                                                   |    |

材质: 不锈钢  
Material: SUS304

**N817 方圆中置码**  
**N817 Heads**




材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

**N818 调整垫片**  
**N818 Spacer for Heads**




材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide



## 护栏支架 Side Guide Brackets


**N238 护栏支架**  
**N238 Side Guide Brackets**

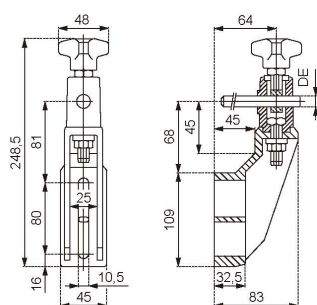

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N238-12    | 12        | 0.30kg       |
| N238-14    | 14        | 0.30kg       |
| N238-16    | 16        | 0.30kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


**N239 护栏支架**  
**N239 Side Guide Brackets**

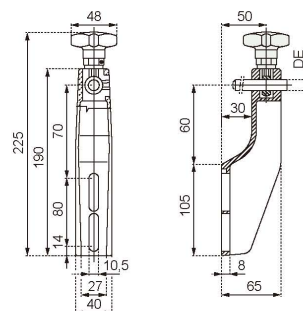

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N239-12    | 12        | 0.23kg       |
| N239-14    | 14        | 0.23kg       |
| N239-16    | 16        | 0.23kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


**N240A 护栏支架**  
**N240A Side Guide Brackets**

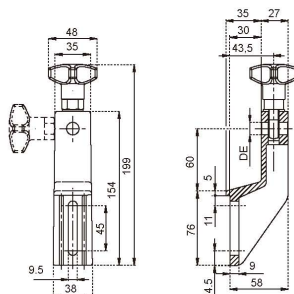

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N240A-12   | 12        | 0.20kg       |
| N240A-14   | 14        | 0.20kg       |
| N240A-16   | 16        | 0.20kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


**N240B 护栏支架**  
**N240B Side Guide Brackets**

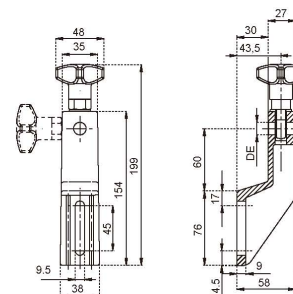

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N240B-12   | 12        | 0.20kg       |
| N240B-14   | 14        | 0.20kg       |
| N240B-16   | 16        | 0.20kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.


**N241A 护栏支架**  
**N241A Side Guide Brackets**

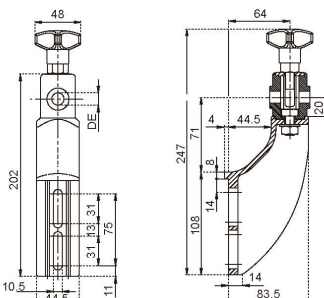

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N241A-12   | 12        | 0.36kg       |
| N241A-14   | 14        | 0.36kg       |
| N241A-16   | 16        | 0.36kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

**N241B 护栏支架**  
**N241B Side Guide Brackets**

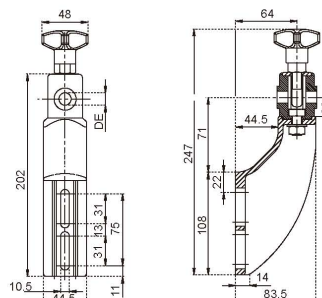

| 编号<br>Code | ØDE<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N241B-12   | 12        | 0.36kg       |
| N241B-14   | 14        | 0.36kg       |
| N241B-16   | 16        | 0.36kg       |



材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

## 支架 Side Brackets

### N257 不锈钢支架 N257 SS Brackets





材质: 不锈钢  
Material: Stainless Steel

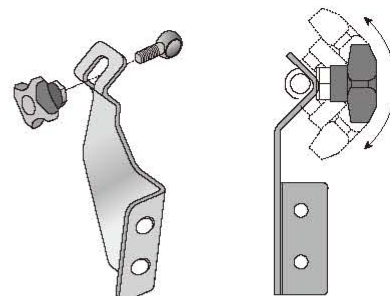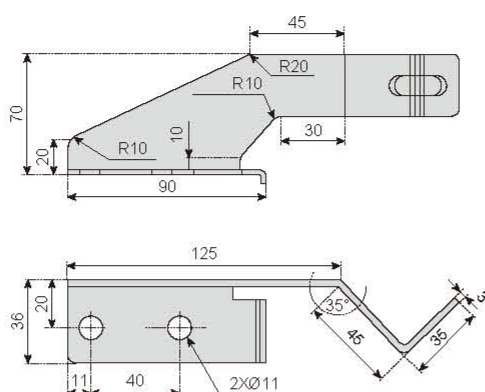




### N258 不锈钢支架 N258 SS Brackets



材质: 不锈钢  
Material: Stainless Steel

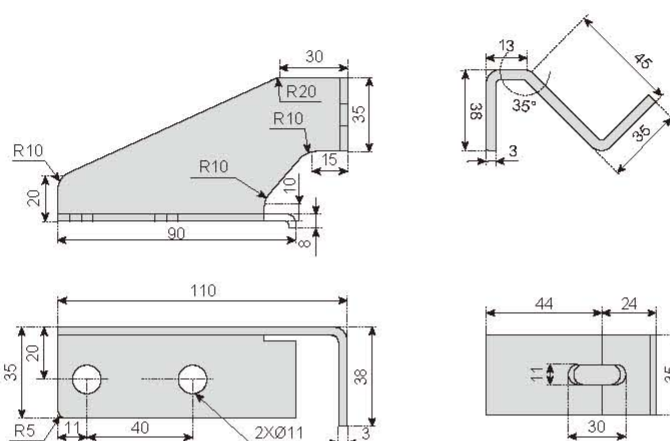

### N259 护栏支架垫板 N259 Spacer for Brackets

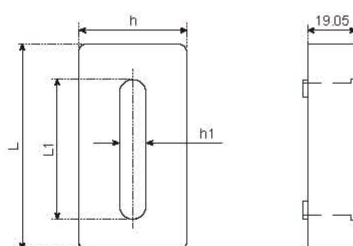


| 编号<br>Code | L<br>mm | L1<br>mm | h<br>mm | h1<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| N259A      | 80      | 51       | 42      | 10.2     | 0.035 kg     |
| N259B      | 107     | 81       | 48      | 10.2     | 0.048 kg     |
| N259C      | 115     | 87       | 48      | 10.2     | 0.051 kg     |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

### N260 塑料支架 N260 Side Brackets




材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

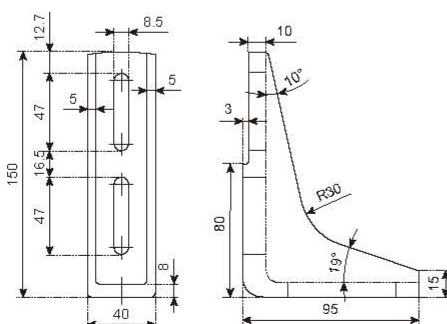

### N261 塑料支架 N261 Side Brackets




材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

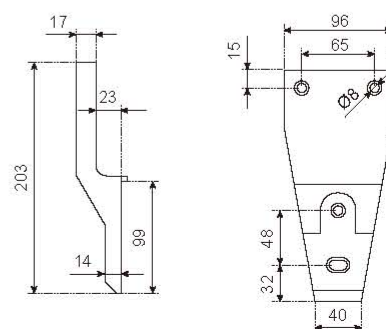


## 钣金支架 Shape SS Brackets

L 型不锈钢钣金支架  
L Shape SS Brackets

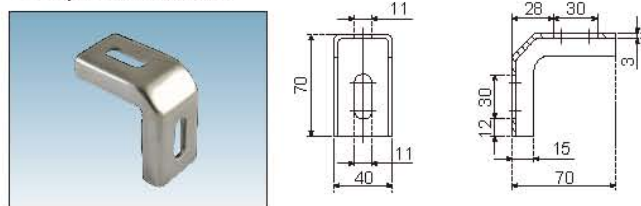


| 编号<br>Code | 尺寸<br>Size | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|
| N801A      | 70*70*40   | 0.149kg      |

带钩L型不锈钢钣金支架  
L Shape With Hook SS Brackets

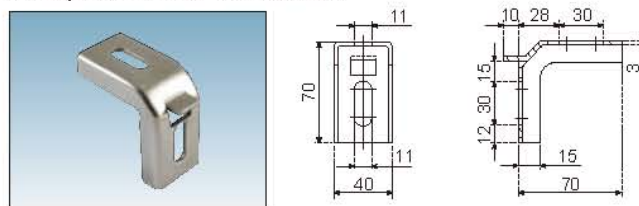


| 编号<br>Code | 尺寸<br>Size | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|
| N801B      | 70*70*40   | 0.150kg      |

L 型不锈钢钣金支架  
L Shape SS Brackets

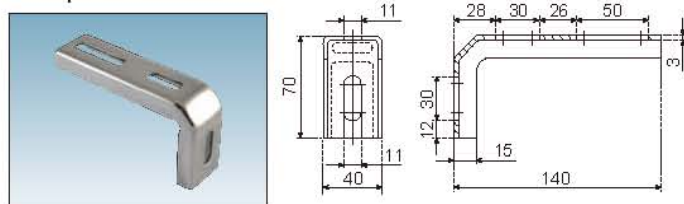


| 编号<br>Code | 尺寸<br>Size | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|
| N802A      | 140*70*40  | 0.230kg      |

带钩L型不锈钢钣金支架  
L Shape With Hook SS Brackets

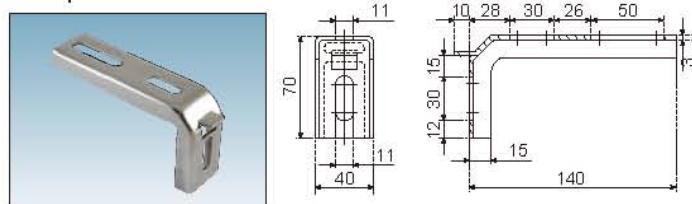


| 编号<br>Code | 尺寸<br>Size | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|
| N802B      | 140*70*40  | 0.233kg      |

L 型不锈钢钣金支架  
L Shape SS Brackets

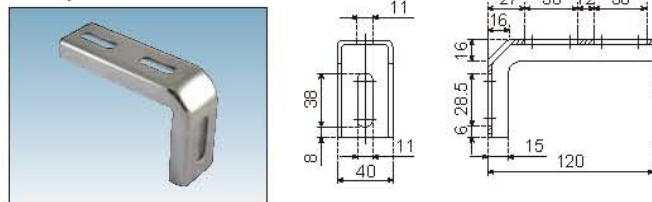


| 编号<br>Code | 尺寸<br>Size | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|
| N802C      | 120*70*40  | 0.203kg      |

不锈钢钣金支架调整组  
SS Brackets Articulated Group

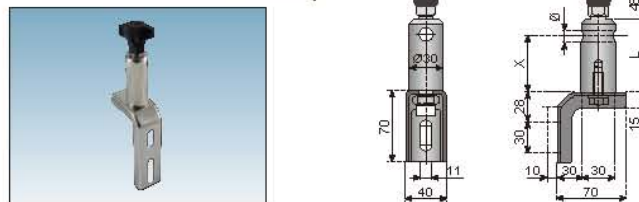

| 编号<br>Code | L<br>mm | X<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|---------|---------|--------------|
| 803A       | 43.3    | 24.5    | 0.43 kg      |
| 803B       | 75      | 60      | 0.59kg       |


不锈钢钣金支架调整组  
SS Brackets Articulated Group

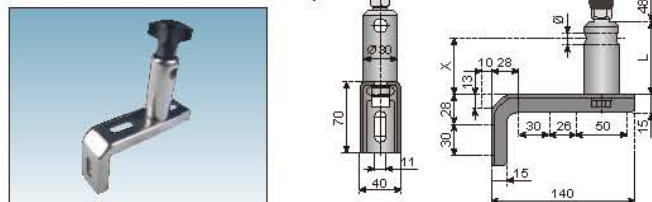

| 编号<br>Code | L<br>mm | X<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|---------|---------|--------------|
| 804A       | 43.3    | 24.5    | 0.54 kg      |
| 804B       | 75      | 60      | 0.70 kg      |

※ 此系列产品材质为不锈钢304 Made in SUS304.

不锈钢钣金支架调整组  
SS Brackets Articulated Group

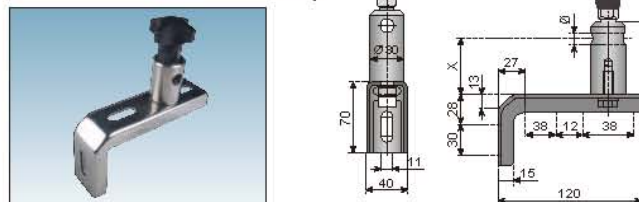


| 编号<br>Code | L<br>mm | X<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|---------|---------|--------------|
| 805A       | 43.3    | 24.5    | 0.52 kg      |
| 805B       | 75      | 60      | 0.68 kg      |

※ 此系列产品材质为不锈钢304 Made in SUS304.

### 侧边锁头 *Side Mounting Top Brackets*

### N242 侧边锁头

**N242 Side Mounting Top Brackets**

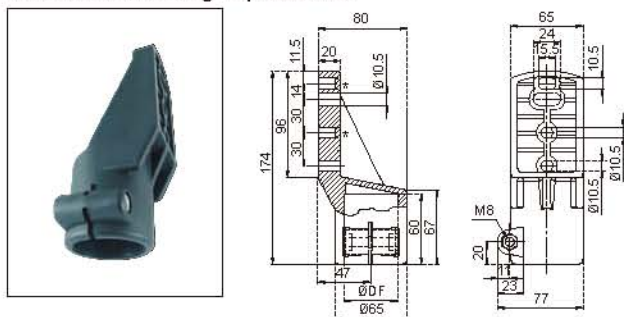


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N242-48.3  | 48.3      | 0.32kg       |
| N242-50.9  | 50.9      | 0.32kg       |

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N243 侧边锁头

**N243 Side Mounting Top Brackets**

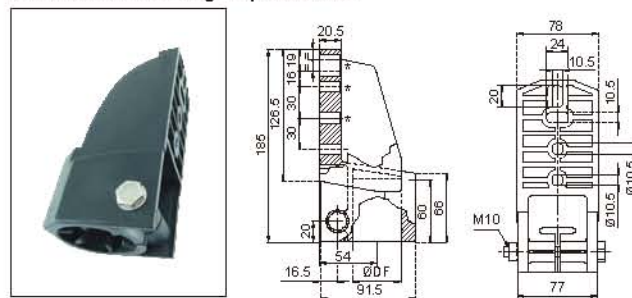


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N243-48.3  | 48.3      | 0.56kg       |
| N243-60.3  | 60.3      | 0.56kg       |

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N244 宽侧边锁头

**N244 Side Mounting Top Brackets**

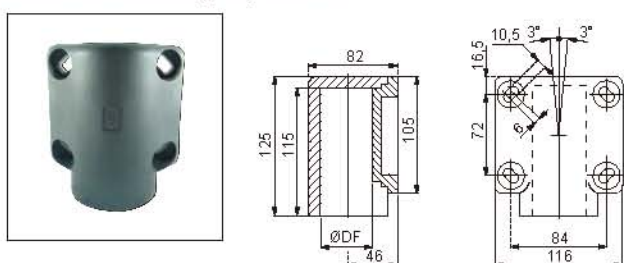


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N244-48.3  | 48.3      | 0.42kg       |

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N245 侧边锁头

**N245 Side Mounting Top Brackets**

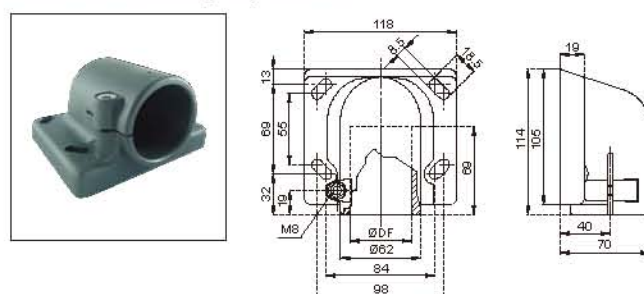


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N245-48.3  | 48.3      | 0.34kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N262 不锈钢侧边锁头

**N262 SS Side Mounting Top Brackets**

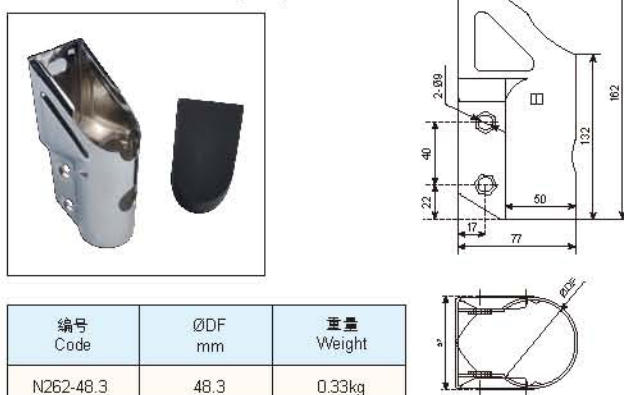


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N262-48.3  | 48.3      | 0.33kg       |

材质: 不锈钢配增强尼龙盖  
Material: SS with Reinforced Polyamide Cover.



N246A 联合三通

### N246A Connecting Joints

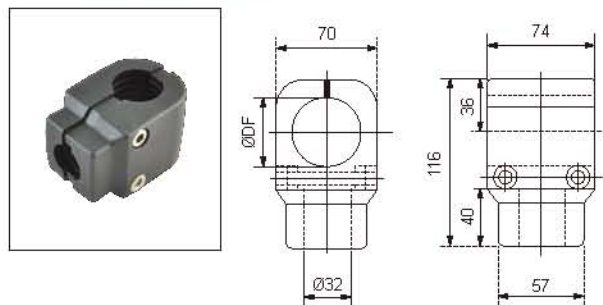


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N246A-48.3 | 48.3      | 0.290kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews

N247 联合三通

### N247 Connecting Joints

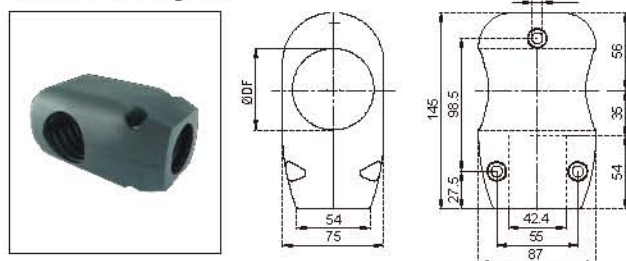


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N247-48.3  | 48.3      | 0.39kg       |
| N247-50.9  | 50.9      | 0.39kg       |

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

N246B 联合三通

### N246B Connecting Joints

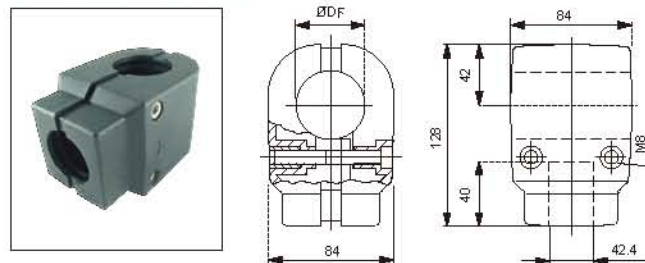


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N246B-48.3 | 48.3      | 0.37kg       |
| N246B-50.9 | 50.9      | 0.37kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews

N250 联合三通

### N250 Connecting Joints

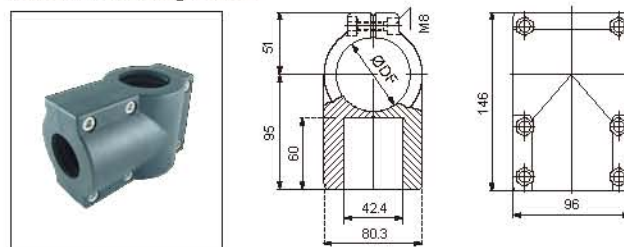


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N250-38.1  | 38.1      | 0.45kg       |
| N50-48.3   | 48.3      | 0.42kg       |
| N250-50.9  | 50.9      | 0.40kg       |
| N250-60.3  | 60.3      | 0.40kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews



N263 金属联合三通

### N263 SS Connecting Joints

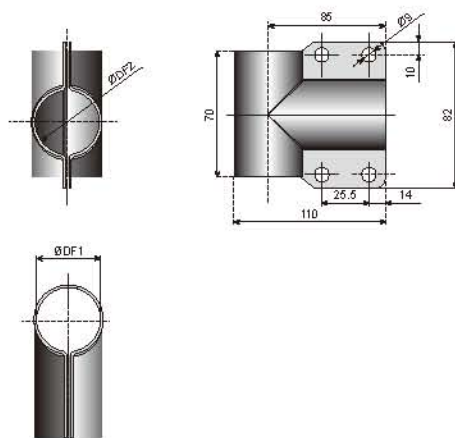


| 编号<br>Code | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|------------|------------|--------------|
| N263       | 48.3       | 38.1       | 0.28kg       |

材质: 不锈钢

Material: Stainless Steel

N264 金属联合三通

**N264 SS Connecting Joints**

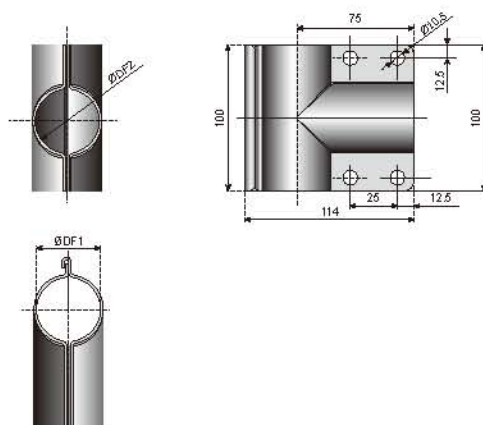


| 编号<br>Code | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|------------|------------|--------------|
| N264       | 50.9       | 50.9       | 0.36kg       |

材质: 不锈钢

Material: Stainless Steel

N265 管背平托

### N265 Connecting Joints

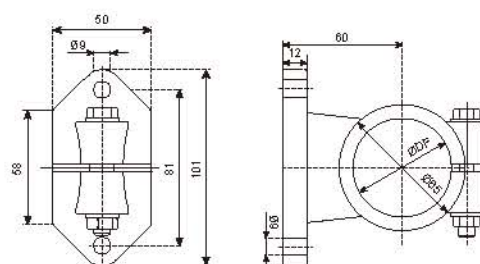


| 编号<br>Code  | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|-------------|-----------|--------------|
| N265 - 48.3 | 48.3      | 0.16kg       |
| N265 - 50.9 | 50.9      | 0.16kg       |

材质：增强尼龙配不锈钢螺丝组

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

N266 支撑架

N266 Connecting Joints

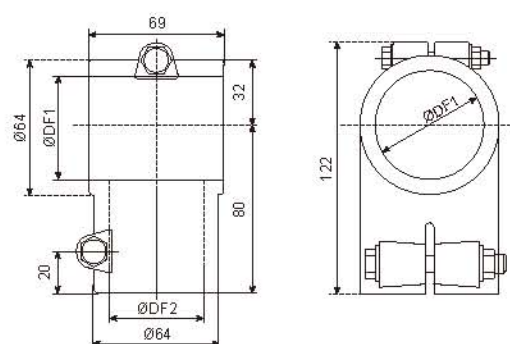

| 编号<br>Code  | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|-------------|------------|------------|--------------|
| N266 - 48.3 | 48.3       | 48.3       | 0.225kg      |
| N266 - 50.9 | 50.9       | 50.9       | 0.225kg      |


材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组

Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

## 十字接头/支撑架 Cross Joints / Frame Supports

### N248 方孔十字接头

#### N248 Square Bore Cross Joints




| 编号<br>Code | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|------------|------------|--------------|
| N248-40x16 | 40         | 16         | 0.21kg       |
| N248-40x20 | 40         | 20         | 0.21kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N249 圆孔十字接头

#### N249 Round Bore Cross Joints




| 编号<br>Code   | ØDF1<br>mm | ØDF2<br>mm | 重量<br>Weight |
|--------------|------------|------------|--------------|
| N249-38.1x16 | 38.1       | 16         | 0.22kg       |
| N249-38.1x20 | 38.1       | 20         | 0.22kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N251 支撑架

#### N251 Frame Supports

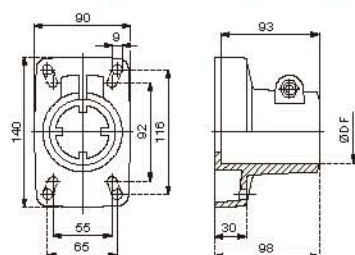


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N251-48.3  | 48.3      | 0.40kg       |
| N251-50.9  | 50.9      | 0.40kg       |
| N251-60.3  | 60.3      | 0.40kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N252 支撑架

#### N252 Frame Supports

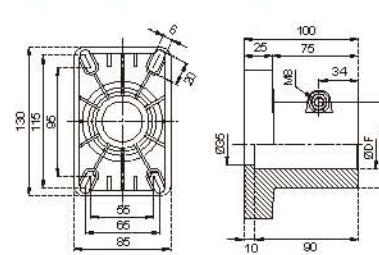


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N252-48.3  | 48.3      | 0.38kg       |
| N252-50.9  | 50.9      | 0.38kg       |
| N252-60.3  | 60.3      | 0.38kg       |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N253 支撑架

#### N253 Frame Support

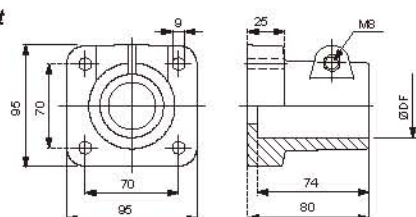

| 编号<br>Code | ØDF<br>mm | 重量<br>Weight |
|------------|-----------|--------------|
| N253-48.3  | 48.3      | 0.25kg       |
| N253-50.9  | 50.9      | 0.25kg       |


材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.



## 卡箍 Clamps

### N267 双销卡箍


### N267 Double Pin Sanitary Hinge Clamps



| 编号<br>Code | 管径 Tube Size<br>inch | A尺寸 A Dimension |       |
|------------|----------------------|-----------------|-------|
|            |                      | inch            | mm    |
| N267 - 150 | 1 & 1/2              | 2.122           | 53.9  |
| N267 - 200 | 2                    | 2.654           | 67.4  |
| N267 - 250 | 2 - 1/2              | 3.185           | 80.9  |
| N267 - 300 | 3                    | 3.717           | 94.4  |
| N267 - 400 | 4                    | 4.820           | 122.4 |
| N267 - 600 | 6                    | 6.695           | 170.4 |
| N267 - 800 | 8                    | 8.695           | 221.2 |

### N268 重型卡箍


### N268 Heavy Duty Clamps



| 编号<br>Code | 管径 Tube Size<br>inch | A尺寸 A Dimension |       |
|------------|----------------------|-----------------|-------|
|            |                      | inch            | mm    |
| N268 - 075 | 1/2 & 3/4            | 1.062           | 28.0  |
| N268 - 150 | 1 & 1/2              | 2.122           | 53.9  |
| N268 - 200 | 2                    | 2.654           | 67.4  |
| N268 - 250 | 2 - 1/2              | 3.185           | 80.9  |
| N268 - 300 | 3                    | 3.717           | 94.4  |
| N268 - 400 | 4                    | 4.820           | 122.4 |
| N268 - 600 | 6                    | 6.695           | 170.4 |
| N268 - 800 | 8                    | 8.695           | 221.2 |

### N269 高压卡箍


### N269 High Pressure Clamps



| 编号<br>Code | 管径 Tube Size<br>inch | A尺寸 A Dimension |       |
|------------|----------------------|-----------------|-------|
|            |                      | inch            | mm    |
| N269 - 075 | 1/2 & 3/4            | 1.062           | 28.0  |
| N269 - 150 | 1 & 1/2              | 2.046           | 52.0  |
| N269 - 200 | 2                    | 2.578           | 65.5  |
| N269 - 250 | 2 - 1/2              | 3.110           | 79.0  |
| N269 - 300 | 3                    | 3.640           | 92.5  |
| N269 - 400 | 4                    | 4.744           | 120.5 |
| N269 - 600 | 6                    | 6.632           | 168.0 |

### N270A 卡箍

### N270A Clamps




d: Ø60 ~ Ø65

启迪机械可以提供多种款式的卡箍，有不同材质可供选择，  
敬请来函来电索取详细信息。

NET<sup>®</sup> can Supply Different Kinds of Clamps with  
Different Material for Your Choice.  
Please Contact Us for More Information.




## N271 立字接头 N271 Connecting Joints



| 编号<br>Code | ØDF<br>mm    | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N271       | 12 / 14 / 16 | 0.040kg      |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide


## N271A 立字接头组 N271A Connecting Joints



| 编号<br>Code | ØDF<br>mm    | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N271A      | 12 / 14 / 16 | 0.120kg      |

材质: 增强尼龙 六角嵌件为铜镀铬或不锈钢  
Material: Reinforced Polyamide, Hexagonal Insert in Nickel Plated Brass or Stainless Steel


## N272 立字接头 N272 Connecting Joints

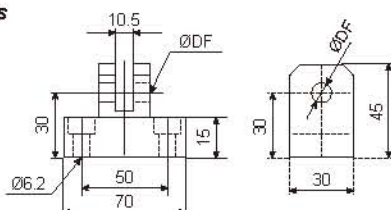

| 编号<br>Code | ØDF<br>mm    | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N272       | 12 / 14 / 16 | 0.045kg      |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide


## N272A 立字接头组 N272A Connecting Joints

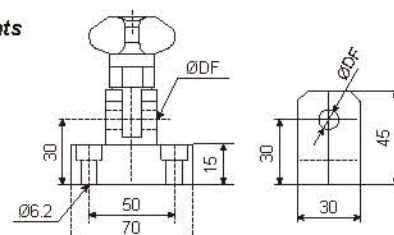

| 编号<br>Code | ØDF<br>mm    | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N272A      | 12 / 14 / 16 | 0.125kg      |

材质: 增强尼龙 六角嵌件为铜镀铬或不锈钢  
Material: Reinforced Polyamide, Hexagonal Insert in Nickel Plated Brass or Stainless Steel


## N273 立字接头 N273 Connecting Joints

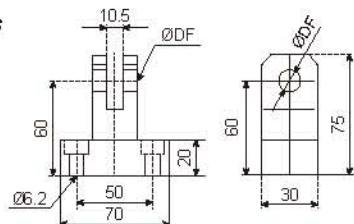

| 编号<br>Code | ØDF<br>mm    | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N273       | 12 / 14 / 16 | 0.063kg      |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide


## N273A 立字接头组 N273A Connecting Joints

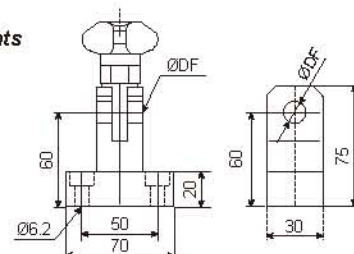

| 编号<br>Code | ØDF<br>mm    | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N273A      | 12 / 14 / 16 | 0.143kg      |

材质: 增强尼龙 六角嵌件为铜镀铬或不锈钢  
Material: Reinforced Polyamide, Hexagonal Insert in Nickel Plated Brass or Stainless Steel


## N274 立字接头 N274 Connecting Joints

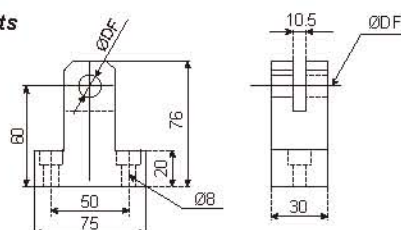

| 编号<br>Code | ØDF<br>mm    | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N274       | 12 / 14 / 16 | 0.068kg      |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

## N274A 立字接头组 N274A Connecting Joints

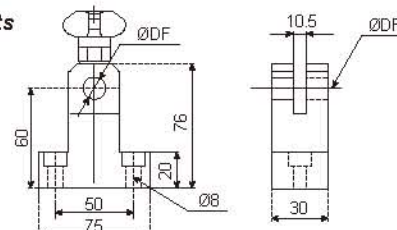


| 编号<br>Code | ØDF<br>mm    | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N274A      | 12 / 14 / 16 | 0.148kg      |

材质: 增强尼龙 六角嵌件为铜镀铬或不锈钢  
Material: Reinforced Polyamide, Hexagonal Insert in Nickel Plated Brass or Stainless Steel

## 配件 Components

### N275 电眼控制触杆

#### N275 Cross Joint with Square Aperture


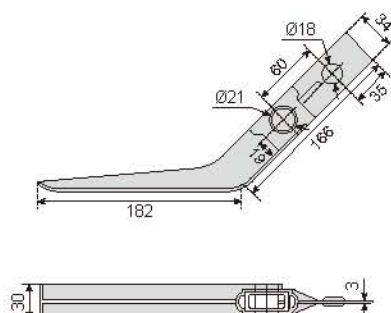


| 编号<br>Code | 型式<br>Type | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|
| N275A      | 通孔型        | 0.066kg      |
| N275B      | 感应型        | 0.066kg      |
| N275C      | 无孔型        | 0.067kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

### N276 光电镜安装盘

#### N276 Install Patch for Photoelectricity Eyes

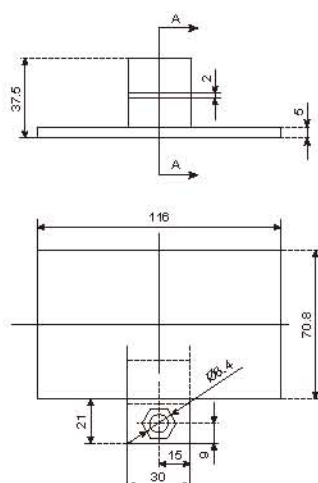


| 编号<br>Code | 颜色<br>Color | 重量<br>Weight |
|------------|-------------|--------------|
| N276       | 黑色 Black    | 0.090kg      |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

### N277 光电镜安装座

#### N277 Base for Photoelectricity Eyes

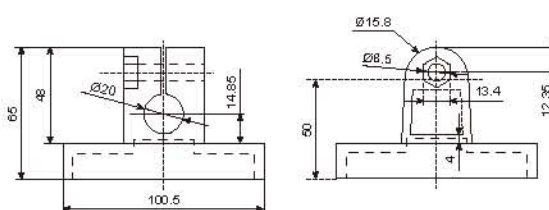

| 编号<br>Code | 颜色<br>Color | 重量<br>Weight |
|------------|-------------|--------------|
| N277       | 黑色 Black    | 0.021kg      |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide



螺杆 ENDLESS GUIDES  
(Made-to-order)



星轮 STARS  
(Made-to-order)



抓头 Pick-up head



## 过渡板 *Modular Transfer Roller Plates*

### N301 过渡板

#### N301 Modular Transfer Roller Plates



材质: POM + 不锈钢销轴  
Material: POM + SS Pin





### N302 过渡板

#### N302 Modular Transfer Roller Plates



材质: POM + 不锈钢销轴  
Material: POM + SS Pin





### N303 过渡板

#### N303 Modular Transfer Roller Plates



材质: POM + 不锈钢销轴  
Material: POM + SS Pin





### N334 过渡板

#### N334 Modular Transfer Roller Plates



材质: POM + 不锈钢销轴  
Material: POM + SS Pin





### N335 过渡板

#### N335 Modular Transfer Roller Plates




材质: POM + 不锈钢销轴  
Material: POM + SS Pin




# 水槽吊架 Drip Tray Supports




水槽吊架 Drip Tray Supports  
材质(Material): SUS304 Supports 不锈钢吊钩  
Clamp in Polyamide 尼龙夹




编号 (Code): N300  
水槽吊架头  
Head Of Drip Tray Supports  
材质(Material): SUS304 Washer 不锈钢垫片  
Clamp in Polyamide 尼龙夹

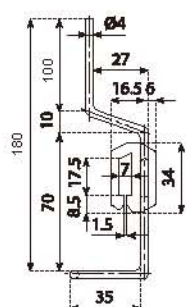


| 编号<br>Code | 长度<br>Length | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N304-180   | 180mm        | 0.075kg      |

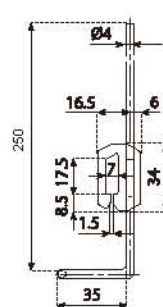


| 编号<br>Code | 长度<br>Length | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N305-250   | 245mm        | 0.085kg      |




| 编号<br>Code | 长度<br>Length | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N304-250   | 250mm        | 0.090kg      |




| 编号<br>Code | 长度<br>Length | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N305-400   | 395mm        | 0.11kg       |




| 编号<br>Code | 长度<br>Length | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N304-280   | 280mm        | 0.095kg      |



| 编号<br>Code | 长度<br>Length | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N306-180   | 180mm        | 0.075kg      |




| 编号<br>Code | 长度<br>Length | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N304A-220  | 220mm        | 0.088kg      |



| 编号<br>Code | 长度<br>Length | 重量<br>Weight |
|------------|--------------|--------------|
| N306-250   | 250mm        | 0.090kg      |


# 铰链 Hinges

## N321 铝合金铰链 N321 Aluminum Hinges



材质 Material: 铝合金 Aluminum

产品颜色: 黑色  
材质构造: 铝合金  
适用范围: 用于柜门、机箱门等  
产品特性: 耐油、耐高温、耐酸  
圆钢销钉经镀铬处理 防锈能力强  
最大转动角度为180°



Unit: mm


| 编号<br>Code | 孔径<br>d | L  | L1 | H  | H1 |
|------------|---------|----|----|----|----|
| N321A      | 4       | 40 | 24 | 40 | 24 |
| N321B      | 6.8     | 50 | 30 | 49 | 30 |
| N321C      | 8       | 60 | 35 | 60 | 37 |

Color: Black  
Material: Aluminum

## N307A/B 铰链 N307A/B Hinges



材质 Material: PA6

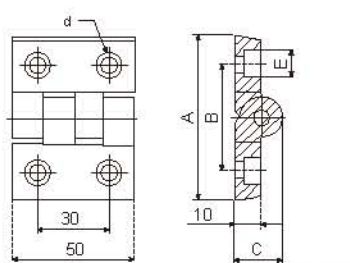


Unit: mm

| 编号<br>Code | 孔径<br>d | 螺丝<br>M | A  | B  | C  | E  | 重量<br>Weight |
|------------|---------|---------|----|----|----|----|--------------|
| N307A      | 6.5     | M6      | 70 | 46 | 20 | 10 | 0.050kg      |
| N307B      | 8.5     | M8      | 62 | 40 | 18 | 13 | 0.045kg      |

## N308A/B 铰链 N308A/B Hinges



材质 Material: PA6




Unit: mm

| 编号<br>Code | 孔径<br>d | 螺丝<br>M | 重量<br>Weight |
|------------|---------|---------|--------------|
| N308A      | 6.5     | M6      | 0.100kg      |
| N308B      | 8.5     | M8      | 0.100kg      |

## N309A 铰链 N309A Hinges



材质 Material: PA6




| 编号<br>Code | 孔径<br>Bore | 使用螺丝<br>Bolt | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|--------------|
| N309A      | 6.5        | M6           | 0.025kg      |

## N309B 铰链 N309B Hinges



材质 Material: PA6




| 编号<br>Code | 孔径<br>Bore | 使用螺丝<br>Bolt | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|--------------|
| N309B      | 6.5        | M6           | 0.050kg      |

## N310A 铰链 N310A Hinges



材质 Material: PA6

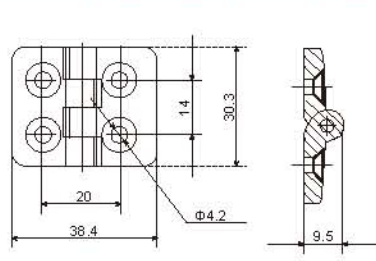


| 编号<br>Code | 孔径<br>Bore | 使用螺丝<br>Bolt | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|--------------|
| N310A      | 4.2        | M4           | 0.008kg      |

## N310B 铰链 N310B Hinges



材质 Material: PA6

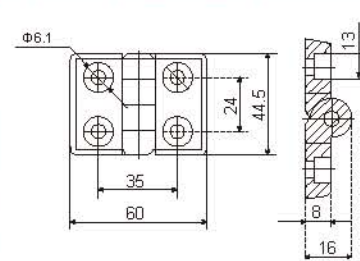


| 编号<br>Code | 孔径<br>Bore | 使用螺丝<br>Bolt | 重量<br>Weight |
|------------|------------|--------------|--------------|
| N310B      | 6.1        | M6           | 0.031kg      |

## N322 锌铝合金万向外牙扳手 N322 Allumen Adjustable Handles



**New!**

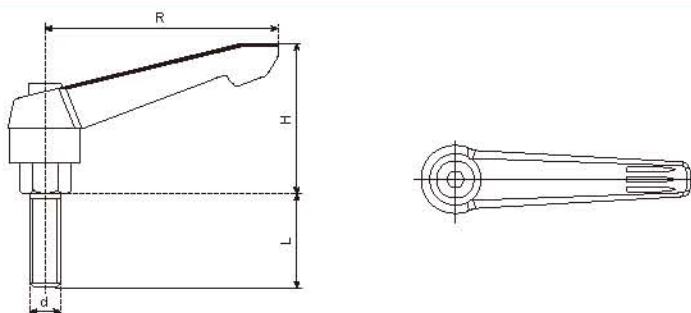

### ◆ 产品颜色:

黑色、橙色、银色供选择

### ◆ 材质构造:

手柄由锌铝合金压铸成型，柄表面喷塑，  
螺栓表面处理防锈能力强，  
镀锌钢螺栓杆。

### ◆ 适用范围:

适用于各类机械上紧固位置的灵活调节

### ◆ 产品特性:

光泽感强，外形美观，  
机械强度高，坚固耐用，  
安装快捷，调节灵活。


Color: black, orange and silvery

Material: Hand shank is made of Allumen; Spindle is made of carbon steel, Zinc plated.

Unit: mm


| 编号<br>Code      | d   | R   | L  | H  |
|-----------------|-----|-----|----|----|
| N322 - M6 x 16  | M6  | 50  | 16 | 33 |
| N322 - M6 x 20  | M6  | 50  | 20 | 33 |
| N322 - M6 x 25  | M6  | 50  | 25 | 33 |
| N322 - M6 x 30  | M6  | 50  | 30 | 33 |
| N322 - M8 x 20  | M8  | 63  | 20 | 44 |
| N322 - M8 x 25  | M8  | 63  | 25 | 44 |
| N322 - M8 x 32  | M8  | 63  | 32 | 44 |
| N322 - M8 x 40  | M8  | 63  | 40 | 44 |
| N322 - M10 x 20 | M10 | 80  | 20 | 55 |
| N322 - M10 x 25 | M10 | 80  | 25 | 55 |
| N322 - M10 x 32 | M10 | 80  | 32 | 55 |
| N322 - M10 x 40 | M10 | 80  | 40 | 55 |
| N322 - M12 x 25 | M12 | 95  | 25 | 55 |
| N322 - M12 x 32 | M12 | 95  | 32 | 55 |
| N322 - M12 x 40 | M12 | 95  | 40 | 55 |
| N322 - M12 x 50 | M12 | 95  | 50 | 55 |
| N322 - M16 x 20 | M16 | 114 | 20 | 66 |
| N322 - M16 x 30 | M16 | 114 | 30 | 66 |
| N322 - M16 x 50 | M16 | 114 | 50 | 66 |
| N322 - M16 x 70 | M16 | 114 | 70 | 66 |

## N323 塑料小万向外牙扳手 N323 Plastic Small Adjustable Handles



| 编号<br>Code     | 螺牙<br>Screw | 手柄颜色<br>Handle Colour | 重量<br>Weight |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| N323 - M4 x 14 | M4x14       | 黑色<br>Black           | 0.023kg      |
| N323 - M4 x 20 | M4x20       |                       | 0.025kg      |
| N323 - M5 x 20 | M5x20       |                       | 0.028kg      |
| N323 - M6 x 20 | M6x20       |                       | 0.030kg      |
| N323 - M6 x 25 | M6x25       |                       | 0.030kg      |
| N323 - M6 x 30 | M6x30       |                       | 0.030kg      |




## N323 塑料大万向外牙扳手 N323 Plastic Large Adjustable Handles



| 编号<br>Code      | 螺牙<br>Screw | 手柄颜色<br>Handle Colour | 重量<br>Weight |
|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| N323 - M8 x 20  | M8x20       | 黑色<br>Black           | 0.035kg      |
| N323 - M8 x 30  | M8x30       |                       | 0.040kg      |
| N323 - M8 x 45  | M8x45       |                       | 0.045kg      |
| N323 - M8 x 50  | M8x50       |                       | 0.050kg      |
| N323 - M8 x 60  | M8x60       |                       | 0.055kg      |
| N323 - M10 x 30 | M10x30      |                       | 0.056kg      |
| N323 - M10 x 60 | M10x60      |                       | 0.080kg      |

## 扳手 Adjustable Handles

### N324 锌铝合金万向内牙扳手 N324 Allumen Adjustable Handles

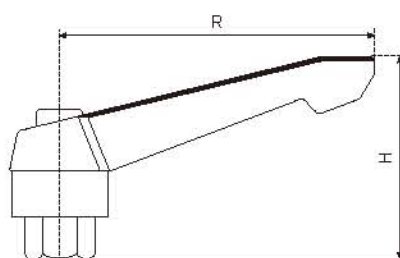

- ◆ 产品颜色：  
黑色、橙色、银色供选择
- ◆ 材质构造：  
手柄由锌铝合金压铸成型，柄表面喷塑，  
螺栓表面处理防锈能力强，  
内嵌金属螺母。
- ◆ 适用范围：  
适用于各类机械上紧固位置的灵活调节
- ◆ 产品特性：  
光泽感强，外形美观，  
机械强度高，坚固耐用，  
安装快捷，调节灵活。


Color: black, orange and silvery  
Material: Hand shank is made of Allumen; Spindle is made of carbon steel, Zinc plated.

Unit: mm

| 编号<br>Code | d   | R   | h  | H  |
|------------|-----|-----|----|----|
| N324 - M6  | M6  | 50  | 10 | 33 |
| N324 - M8  | M8  | 63  | 12 | 44 |
| N324 - M10 | M10 | 80  | 17 | 55 |
| N324 - M12 | M12 | 95  | 17 | 55 |
| N324 - M16 | M16 | 114 | 20 | 66 |




### N325 塑料内牙小万向扳手 N325 Plastic Small Adjustable Handles



内置铜螺纹 (Brass) M4,M5,M6

| 编号<br>Code | 螺牙<br>Screw | 手柄颜色<br>Handle Colour | 重量<br>Weight |
|------------|-------------|-----------------------|--------------|
| N325 - M4  | M4          | 黑色<br>Black           | 0.020kg      |
| N325 - M5  | M5          |                       | 0.025kg      |
| N325 - M6  | M6          |                       | 0.030kg      |

### N325 塑料内牙大万向扳手 N325 Plastic Large Adjustable Handles





内置铜螺纹 (Brass) M8,M10

| 编号<br>Code | 螺牙<br>Screw | 手柄颜色<br>Handle Colour | 重量<br>Weight |
|------------|-------------|-----------------------|--------------|
| N325 - M8  | M8          | 黑色<br>Black           | 0.030kg      |
| N325 - M10 | M10         |                       | 0.040kg      |

## N326 锌铝合金无牙方把手 N326 Allumen Handles



**New!**





Color: black, red, yellow and grey.  
Material: Hand shank is made of Allumen;  
Spindle is made of carbon steel  
Zinc plated.

- ◆ 产品颜色:  
黑色, 红色, 黄色, 灰色供选择
- ◆ 材质构造:  
铸铝合金
- ◆ 产品特性:  
耐高温, 溶剂, 机油,  
亚光饰面, 外形美观,  
机械强度高, 使用方便。

| 编号<br>Code  | L   | A   | B  | d   | H  | I   |
|-------------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| N326 - L90  | 90  | 105 | 20 | 6.5 | 37 | 6   |
| N326 - L120 | 120 | 135 | 26 | 8.5 | 39 | 7   |
| N326 - L180 | 180 | 200 | 28 | 8.5 | 49 | 7.5 |

## N327 塑料无牙方把手 N327 Plastic Handles



Color: black, red, yellow and grey.  
Material: Hand shank is made of Allumen;  
Spindle is made of carbon steel  
Zinc plated.




- ◆ 产品颜色:  
黑色, 红色, 黄色, 灰色供选择
- ◆ 材质构造:  
工程塑料
- ◆ 产品特性:  
耐高温, 溶剂, 机油,  
亚光饰面, 外形美观,  
机械强度高, 使用方便。

| 编号<br>Code  | L   | A   | B  | d   | H  | I   |
|-------------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| N327 - L90  | 90  | 105 | 20 | 6.5 | 37 | 6   |
| N327 - L120 | 120 | 135 | 26 | 8.5 | 39 | 7   |
| N327 - L180 | 180 | 200 | 28 | 8.5 | 49 | 7.5 |

## N328 酚醛树脂有牙圆把手 N328 PF Handles



**New!**




Color: black, red, yellow and grey.  
Material: Hand shank is made of Allumen;  
Spindle is made of carbon steel  
Zinc plated.


- ◆ 产品颜色:  
黑色, 红色供选择
- ◆ 材质构造:  
酚醛树脂, 钢制螺母
- ◆ 产品特性:  
耐高温, 溶剂, 机油,  
光泽感强, 外形美观,  
机械强度高, 使用方便。

| 编号<br>Code       | L   | d  | H  | h  |
|------------------|-----|----|----|----|
| N328 - L90 - M6  | 90  | M6 | 45 | 15 |
| N328 - L120 - M8 | 120 | M8 | 55 | 18 |
| N328 - L180 - M8 | 180 | M8 | 60 | 19 |
| N328 - L240 - M8 | 240 | M8 | 60 | 20 |
| N328 - L320 - M8 | 320 | M8 | 60 | 21 |
| N328 - L400 - M8 | 400 | M8 | 76 | 25 |

## N329 塑料有牙中方把手 N329 Plastic Medium Handles



## N329 塑料有牙大方把手 N329 Plastic Large Handles





| 编号<br>Code       | 螺牙<br>Screw | 重量<br>Weight |
|------------------|-------------|--------------|
| N329 - L117 - M8 | M8          | 0.07kg       |

| 编号<br>Code       | 螺牙<br>Screw | 重量<br>Weight |
|------------------|-------------|--------------|
| N329 - L132 - M8 | M8          | 0.120kg      |

## N330 框架弯头

### N330 Connecting Joints

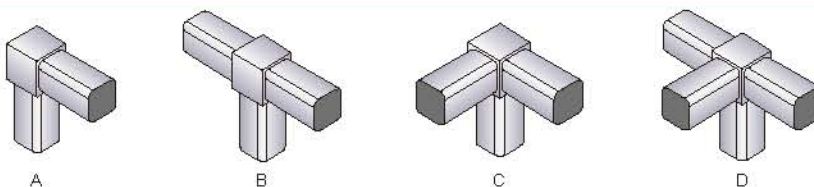
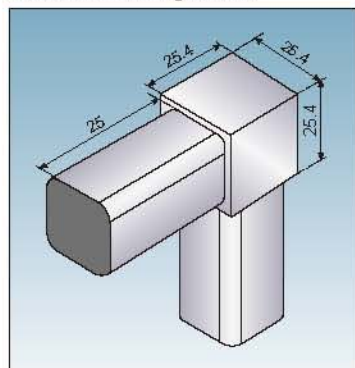


| 编号<br>Code | 适用管径<br>For Tube                      | 材质<br>Material               | 颜色<br>Color | 重量<br>Weight ( kg ) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| N330A      | $\varnothing 25 \times 25 \times 1.5$ | 增强尼龙<br>Reinforced Polyamide | 黑色<br>Black | 0.045               |
| N330B      |                                       |                              |             | 0.072               |
| N330C      |                                       |                              |             | 0.073               |
| N330D      |                                       |                              |             | 0.082               |



## N331 框架弯头

### N331 Connecting Joints

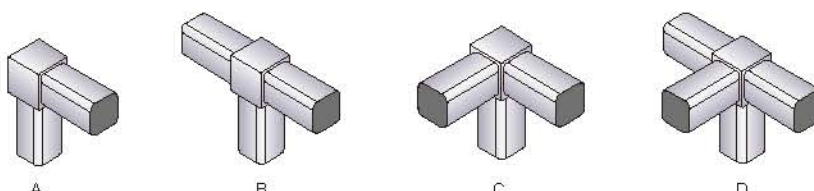
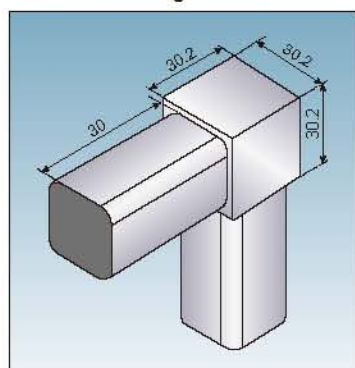


| 编号<br>Code | 适用管径<br>For Tube                      | 材质<br>Material               | 颜色<br>Color | 重量<br>Weight ( kg ) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| N331A      | $\varnothing 30 \times 30 \times 1.5$ | 增强尼龙<br>Reinforced Polyamide | 黑色<br>Black | 0.092               |
| N331B      |                                       |                              |             | 0.120               |
| N331C      |                                       |                              |             | 0.126               |
| N331D      |                                       |                              |             | 0.141               |




## N332 框架弯头

### N332 Connecting Joints

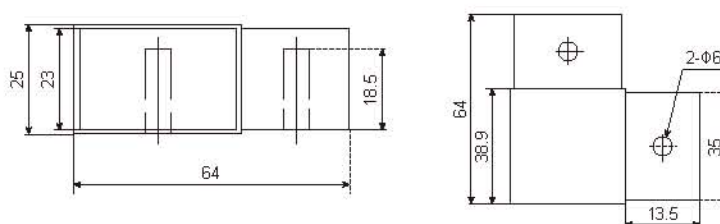
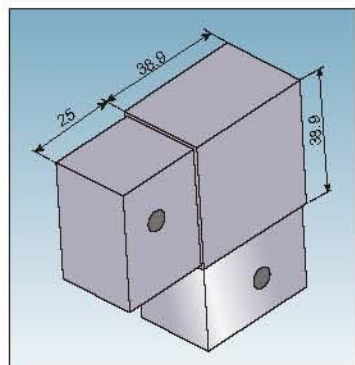


| 编号<br>Code | 适用管径<br>For Tube                      | 材质<br>Material               | 颜色<br>Color | 重量<br>Weight ( kg ) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| N332       | $\varnothing 38 \times 25 \times 1.5$ | 增强尼龙<br>Reinforced Polyamide | 黑色<br>Black | 0.105               |



## N333 门锁


### N333 Spring Lock

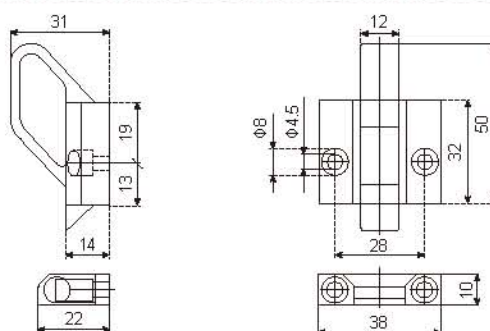

| 编号<br>Code | 材质<br>Material               | 颜色<br>Color | 重量<br>Weight ( kg ) |
|------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| N333       | 增强尼龙<br>Reinforced Polyamide | 黑色<br>Black | 0.021               |

# 玻璃夹/固定块/玻璃导条 Glass Clamp / Fixing Part / Glass Guide


## N334 玻璃夹 N334 Glass Clamp

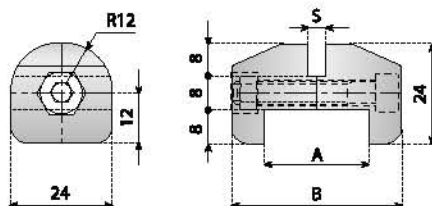

| 编号<br>Code    | 管径<br>Tube | A  | B  | 玻璃厚度(S)<br>Panel thickness | 重量<br>Weight |
|---------------|------------|----|----|----------------------------|--------------|
| N334 - 25 x 4 | 25 x 25    | 25 | 40 | 4 mm                       | 0.02kg       |
| N334 - 25 x 5 | 25 x 25    | 25 | 40 | 5 mm                       | 0.02kg       |
| N334 - 25 x 6 | 25 x 25    | 25 | 40 | 6 mm                       | 0.02kg       |
| N334 - 30 x 4 | 30 x 30    | 30 | 45 | 4 mm                       | 0.025kg      |
| N334 - 30 x 5 | 30 x 30    | 30 | 45 | 5 mm                       | 0.025kg      |
| N334 - 30 x 6 | 30 x 30    | 30 | 45 | 6 mm                       | 0.025kg      |
| N334 - 30 x 8 | 30 x 30    | 30 | 45 | 8 mm                       | 0.025kg      |

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝  
Material: Reinforced Polyamide, with SS Setscrews.

## N335 固定块 N335 Fixing Part

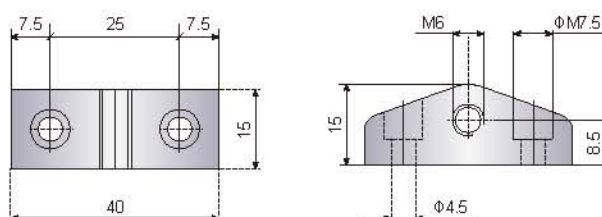


| 编号<br>Code | 颜色<br>Color | 重量<br>Weight |
|------------|-------------|--------------|
| N335       | 黑色 Black    | 0.020kg      |

材质: 增强尼龙  
Material: Reinforced Polyamide

## N336 玻璃导条 N336 Glass Guide






材质: 聚氯乙烯  
Material: Polyvinyl chloride (PVC)

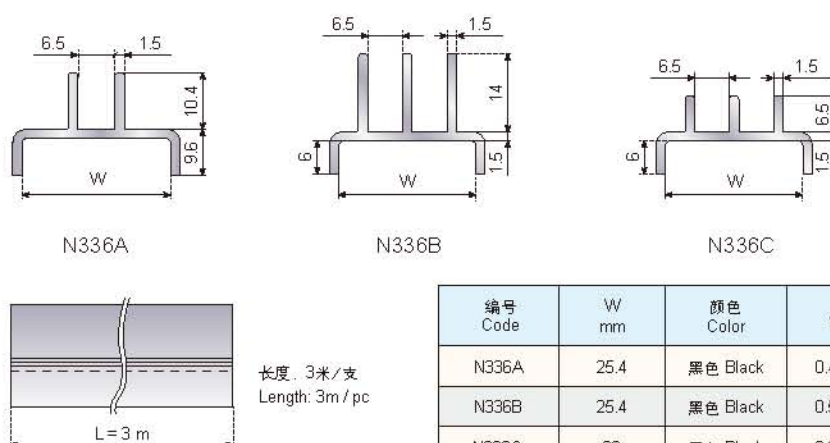

| 编号<br>Code | W<br>mm | 颜色<br>Color | 重量<br>Weight |
|------------|---------|-------------|--------------|
| N336A      | 25.4    | 黑色 Black    | 0.480kg/pc   |
| N336B      | 25.4    | 黑色 Black    | 0.500kg/pc   |
| N336C      | 30      | 黑色 Black    | 0.630kg/pc   |




长度: 3米/支  
Length: 3m / pc

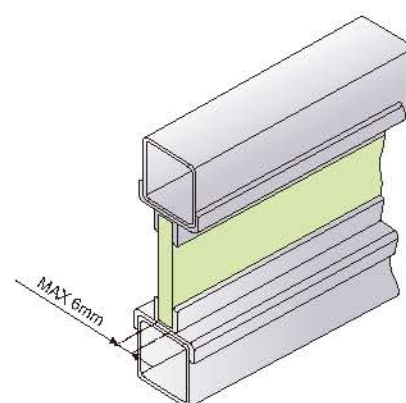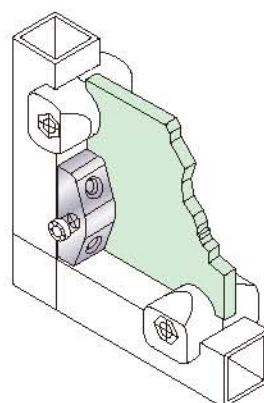

## 手轮 Handwheel

### N337 背波手轮

#### N337 Bakelite - Solid Handwheel with Handle





| 编号<br>Code | d  | D   | B  | H  | h  | L   |
|------------|----|-----|----|----|----|-----|
| N337 - 80  | 10 | 80  | 12 | 22 | 16 | 32  |
| N337 - 100 | 12 | 100 | 14 | 28 | 18 | 55  |
| N337 - 125 | 12 | 125 | 16 | 32 | 18 | 65  |
| N337 - 160 | 16 | 160 | 18 | 38 | 20 | 65  |
| N337 - 175 | 20 | 175 | 20 | 39 | 28 | 85  |
| N337 - 200 | 18 | 200 | 20 | 44 | 25 | 85  |
| N337 - 250 | 22 | 250 | 25 | 52 | 28 | 100 |

产品颜色: 亮光黑 装饰片颜色为银白色、黄色等供选择  
 材质构造: 酚醛树脂  
 适用范围: 适用于各类机械装备的操作调节  
 产品特性: 光泽感强 外形美观  
 适用于高速旋转 安全性高  
 耐高温、溶剂、机油及其他化学试剂  
 钢制铁芯表面处理防锈能力强  
 可选择带手柄或无手柄

Color: Shining Black.  
 Material: Phenolic resin.

### N338 内波手轮

#### N338 Bakelite - Solid Handwheel with Fold-away Handle






| 编号<br>Code | d      | D   | B  | H  | h  | L  |
|------------|--------|-----|----|----|----|----|
| N338 - 100 | 12     | 100 | 26 | 40 | 25 | 55 |
| N338 - 125 | 12     | 125 | 30 | 44 | 28 | 65 |
| N338 - 150 | 16     | 150 | 32 | 50 | 30 | 65 |
| N338 - 200 | 18     | 200 | 34 | 58 | 38 | 85 |
| N338 - 250 | 22     | 250 | 36 | 63 | 39 | 85 |
| N338 - 300 | 18, 22 | 300 | 37 | 64 | 40 | 90 |

产品颜色: 亮光黑 装饰片颜色为银白色、黄色等供选择  
 材质构造: 酚醛树脂  
 产品特性: 光泽感强 外形美观 手柄可折叠  
 耐高温、耐溶剂、耐机油及其他化学试剂  
 钢制铁芯表面处理防锈能力强  
 标准化使用 安装方便

Color: Shining Black.  
 Material: Phenolic resin.

### N339 塑钢手轮

#### N339 Super Reinforced Nylon - Handwheel with Finger Gears




| 编号<br>Code | D   | d  | d1 | d2 | d3 | L  | H  | h  | L  | B  |
|------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| N339 - 80  | 80  | 10 | 24 | 29 | 16 | 27 | 40 | 22 | 45 | 14 |
| N339 - 100 | 100 | 12 | 28 | 33 | 19 | 31 | 44 | 25 | 55 | 15 |
| N339 - 125 | 125 | 12 | 28 | 37 | 19 | 31 | 49 | 25 | 55 | 16 |
| N339 - 140 | 140 | 12 | 35 | 42 | 19 | 35 | 54 | 30 | 55 | 16 |
| N339 - 160 | 160 | 12 | 35 | 43 | 23 | 36 | 58 | 30 | 70 | 17 |
| N339 - 200 | 200 | 18 | 40 | 47 | 27 | 42 | 65 | 35 | 85 | 21 |
| N339 - 250 | 250 | 22 | 40 | 50 | 27 | 42 | 68 | 35 | 85 | 25 |

产品颜色: 黑色 米黄色、绿色、橙色、灰色等供选择  
 材质构造: 超韧增强尼龙  
 钢制铁芯表面处理防锈能力强  
 适用范围: 适用于环保、医疗、印刷、食品等机械装备行业  
 产品特性: 经济环保、抗摔、轻巧灵便 质感强档次高  
 可选不带手柄、带固定手柄、带可折叠手柄  
 适用范围广


Color: Shining Black.  
 Material: Super Reinforced Nylon.

**N401 托轮**  
**N401 Roller**

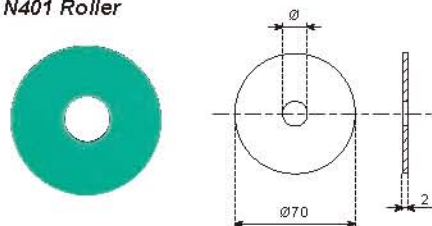


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N402 托轮**  
**N402 Roller**

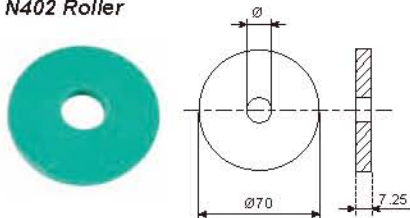


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N403 托轮**  
**N403 Roller**

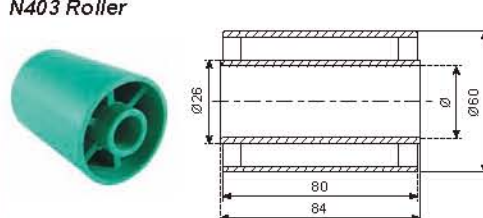

Ø: 16 / 18 / 20mm


**N404 托轮**  
**N404 Roller**

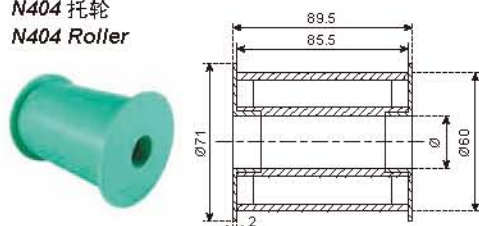

Ø: 16 / 18 / 20mm


N404 = N405 + N406

**N405 托轮**  
**N405 Roller**

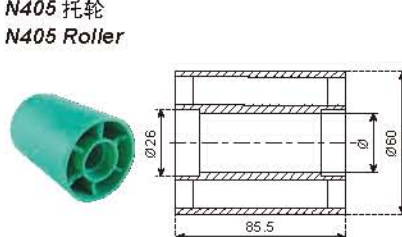


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N406 托轮**  
**N406 Roller**

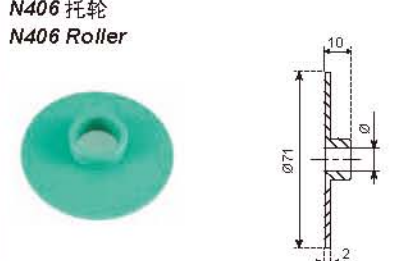


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N407 托轮**  
**N407 Roller**

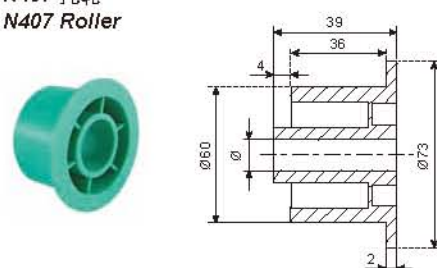


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N408 托轮**  
**N408 Roller**

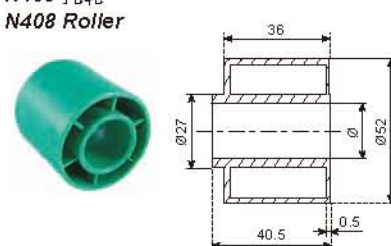


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N409 托轮**  
**N409 Roller**

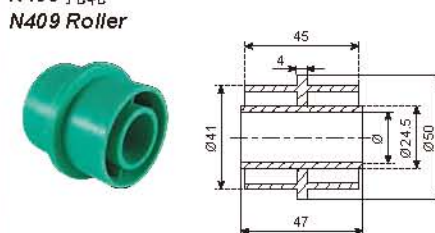


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N410 托轮**  
**N410 Roller**

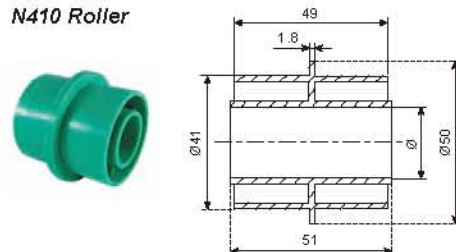


Ø: 16 / 18 / 20mm


**N411 托轮**  
**N411 Roller**

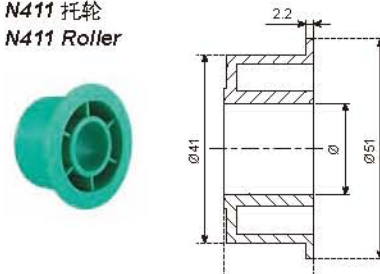

Ø: 16 / 18 / 20mm

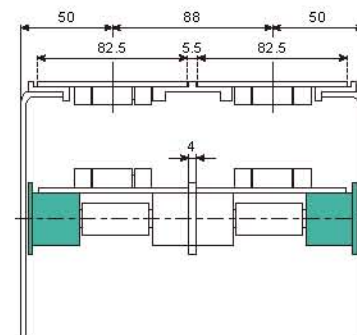


**N412 托轮**  
**N412 Roller**

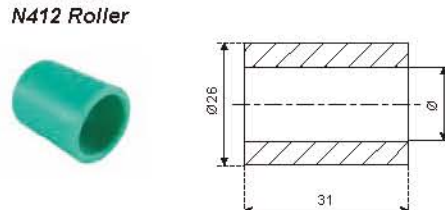


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N413 托轮**  
**N413 Roller**

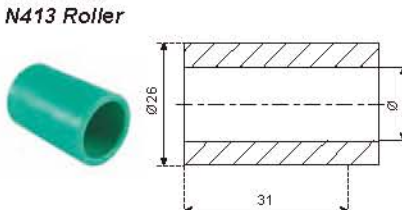


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N414 托轮**  
**N414 Roller**

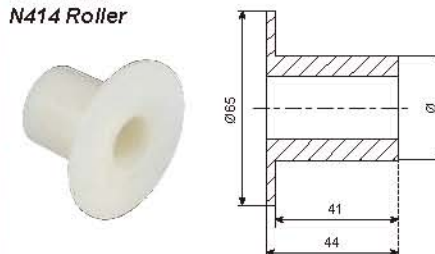


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N415 托轮**  
**N415 Roller**

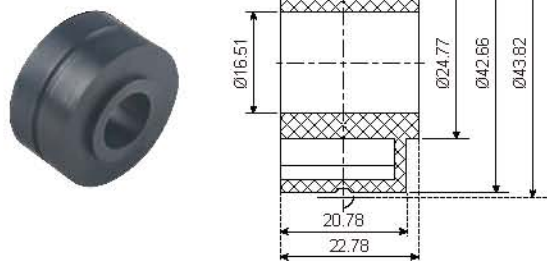

**N416 托轮**  
**N416 Roller**

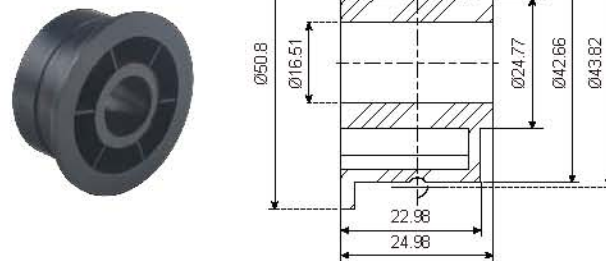


**N417 托轮**  
**N417 Roller**




Ø: 16 / 18 / 20mm

**N418 托轮**  
**N418 Roller**

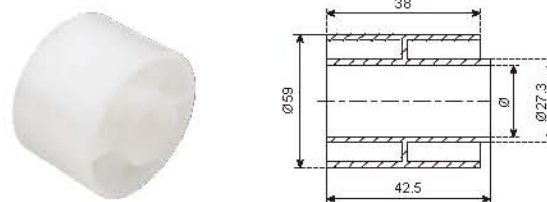


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N419 托轮**  
**N419 Roller**

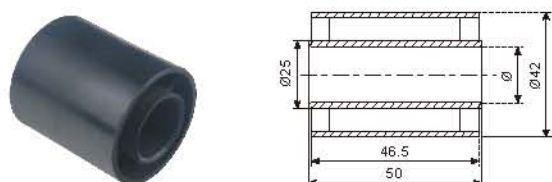


Ø: 16 / 18 / 20mm

**N420 托轮**  
**N420 Roller**

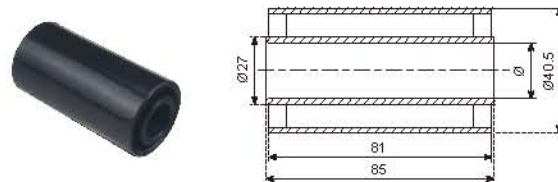


Ø: 16 / 18 / 20mm


**N421 托轮**  
**N421 Roller**

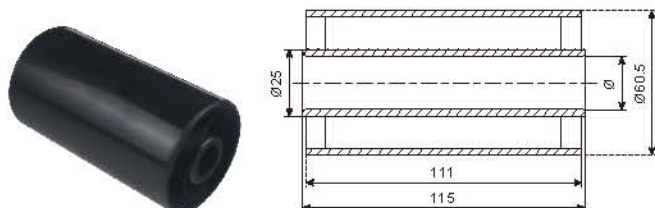

Ø: 16 / 18 / 20mm

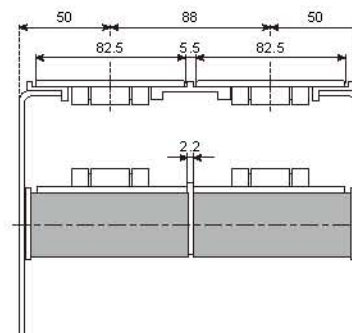


**N422 托轮**  
**N422 Roller**

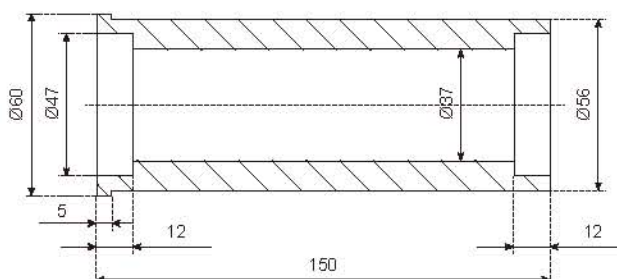


托轮材质:  
蓝色通常采用 PE 材料  
黑色通常采用 PA 材料。

Roller Material:  
PE for Blue Color  
PA for Black Color.



**N451 带胶防水托轮**  
**N451 Watertight Roller with Rubber**

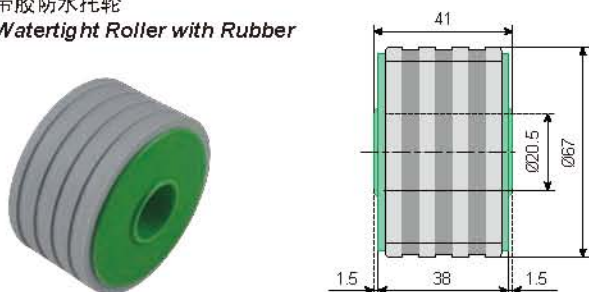



**N452 带胶防水托轮**  
**N452 Watertight Roller with Rubber**

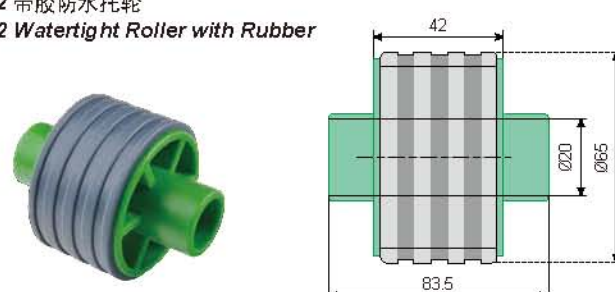


**N453 带胶防水托轮**  
**N453 Watertight Roller with Rubber**

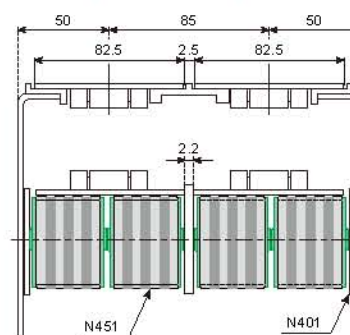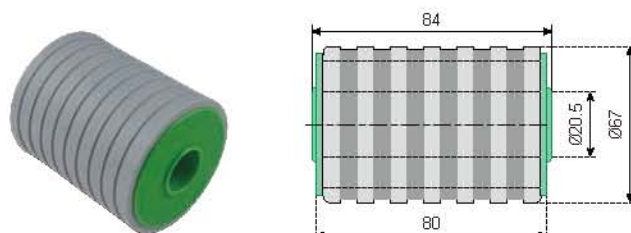

**N454 带胶防水托轮**  
**N454 Watertight Roller with Rubber**

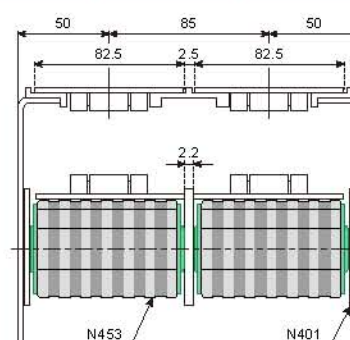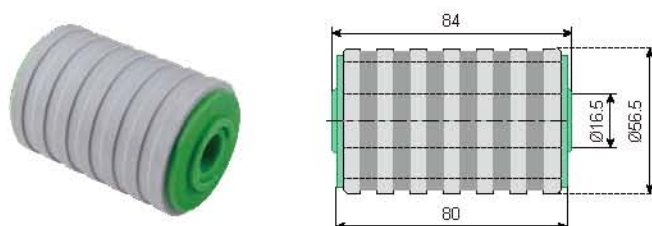


**N481 过渡桥**  
**N481 Sliding Shoe**

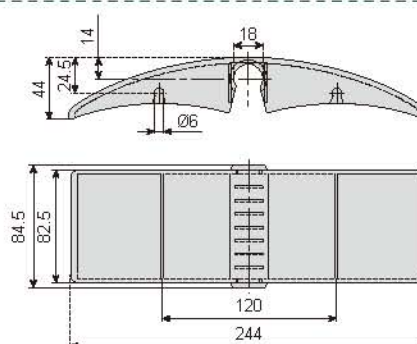



材质 Material: PE/POM

**N482 过渡桥**  
**N482 Sliding Shoe**

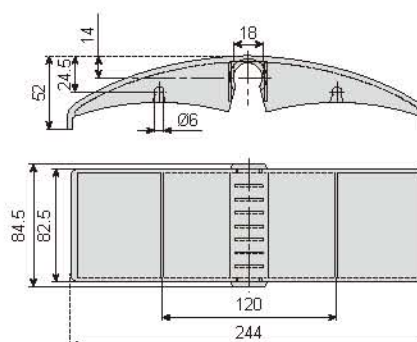


材质 Material: PE/POM

**N483 过渡桥**  
**N483 Sliding Shoe**

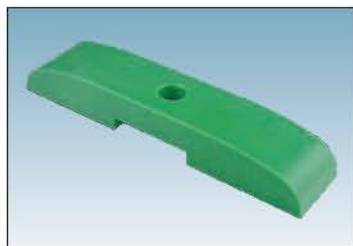


材质 Material: PE/POM

**N484 过渡桥**  
**N484 Sliding Shoe**




材质 Material: PA

**N485 过渡桥**  
**N485 Sliding Shoe**




材质 Material: PA


**N486 托条座**  
**N486 Spacer for Serpentine**

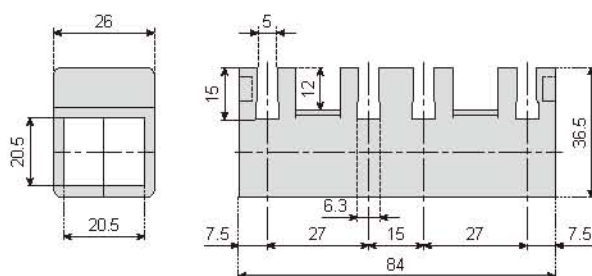

材质 Material: PA

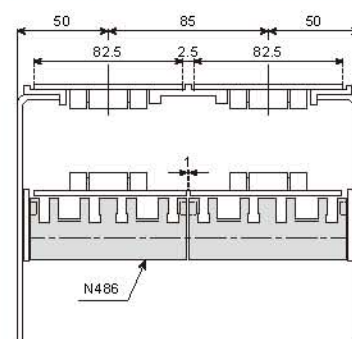

**N487 隔板**  
**N487 Washer**



材质 Material: PA

